


Tubo TFA 7035

1/2

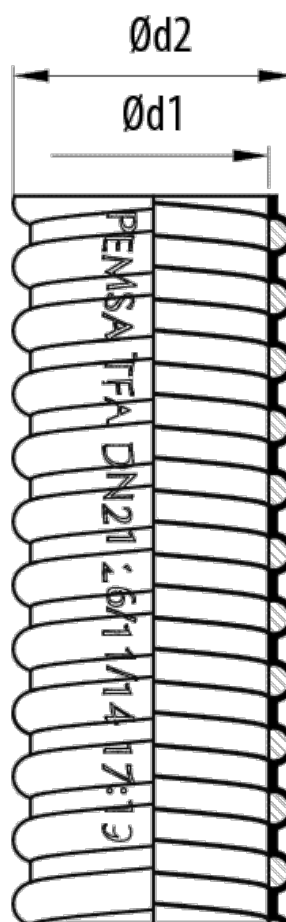

Descripción

Tubo flexible de PVC corrugado del tipo TFA para la protección de cableado en el sector terciario. Tubo helicoidal flexible con espiral interior de PVC rígido, protección estanca (IP65), resistencia a la compresión de 320 N y resistencia a impacto de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Ventajas

Alto componente estético. Color gris RAL 7035 de acuerdo con otros tubos o materiales eléctricos.

No propagador de la llama.

Alto grado de estanqueidad con racores RGp o P.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en PVC flexible y reforzado con espiral rígido.

Aplicaciones

Adecuado para la protección de cableado y conductores en edificación, sector terciario, maquinaria e industria.

Soluciones



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales						
Colour Gris RAL 7035	DN DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	M PVC	Cod IEC 61386 2421	320 N	6 J	IP65
-5 / 60 °C	No propagador de la llama	ETIM 10 EC001177				

Datos de producto						
DN				Ref	kg/u	
DN 9	11.8	15.7	16	10011209	0,071	25
DN11	14.7	18.7	20	10011211	0,079	25
DN13	16.8	20.7	22	10011213	0,106	25
DN16	18.1	22.8	24	10011216	0,121	25
DN21	23.6	28.9	30	10011221	0,166	25
DN29	30.5	37	38	10011229	0,252	25
DN36	40	47.2	48	10011236	0,382	25
DN48	53.1	60	60	10011248	0,418	20

Sistema de protección						
CU - Cobreado						
PG - Pregalvanizado						
EZ - Electrocinchado						
BC - Electrocinchado Bicromatado						
BK8 - Acabado Alta Resistencia						
GC - Galvanizado en Caliente						
INOX - Acero Inoxidable						
PT - Pintura Poliester						
AL - Aluminio						
LN - Latón or Latón Niquelado						

Materiales Aislantes						
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos						
PVC - Policloruro de Vinilo						
PP - Polipropileno Libre de Halógenos						
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos						
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos						
PU - Poliuretano						
PE - Polietileno						
NBR - Caucho NBR						
PET - Poliestirester Termoplástico						
TPV - Termoplástico						