
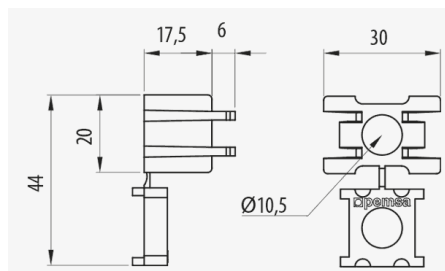


## Tope Seguridad Omega ( Ref: 62031085 )

1/2

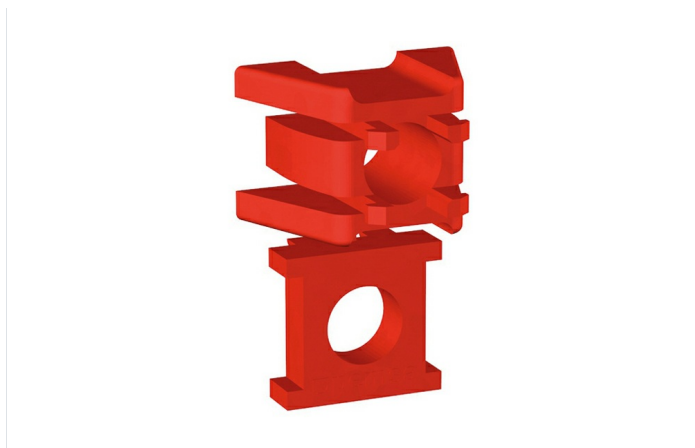

### Descripción

Tope de seguridad de plástico en color rojo para soportes omega SPLUS, techo SPLUS y suspensiones SPLUS. Su utilización aporta mayor seguridad en la sujeción del soporte a pared o techo.

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Fabricado en plástico de color rojo.

Impide el desprendimiento del taco. Facilita el montaje e impide el giro del soporte.

Mantiene la forma del perfil omega cuando se instala el soporte sobre la pared.

Se suministra de manera gratuita por cada soporte. Incluido en soportes omega SPLUS, omega techo, suspensiones y péndulos omega.

### Aplicaciones

Indicado para la mejora de la instalación de soportes tipo omega SPLUS para soportación de bandejas portacables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                             |             |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| ETIM 10                               |  | EC000475                    |             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |             |
| Color                                 |  | Rojo RAL 3000               |             |
| kg/u                                  |  | 0,006                       |             |
| u                                     |  | 50                          |             |
|                                       |  | Material                    | Plástico    |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -15 / 90 °C |

| Ⓢ Sistema de protección         |
|---------------------------------|
| CU - Cobreado                   |
| PG - Pregalvanizado             |
| EZ - Electrocincado             |
| BC - Electrocincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia  |
| GC - Galvanizado en Caliente    |
| INOX - Acero Inoxidable         |
| PT - Pintura Poliester          |
| AL - Aluminio                   |
| LN - Latón or Latón Niquelado   |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |