


Tornillo C/Hexagonal M8X65

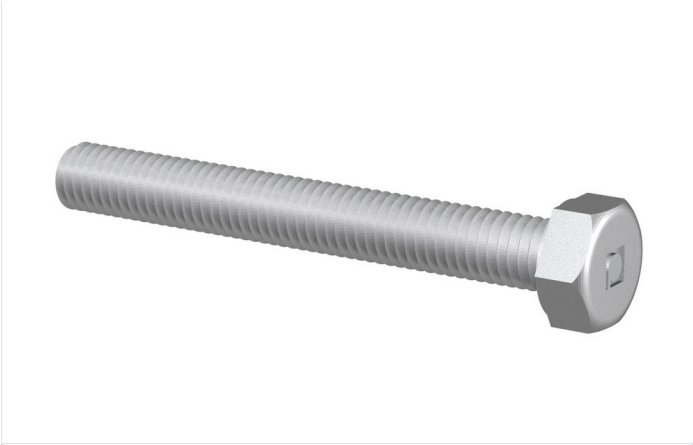

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales							
 M 8	 65	 kg/u 0,040	 100	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC003861

Datos de producto		
		Ref
EZ	Clase 3	67020092
GC	Clase 8	67030092

 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado
 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico