
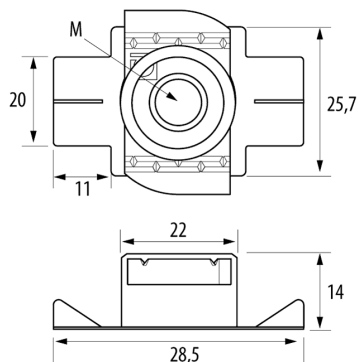


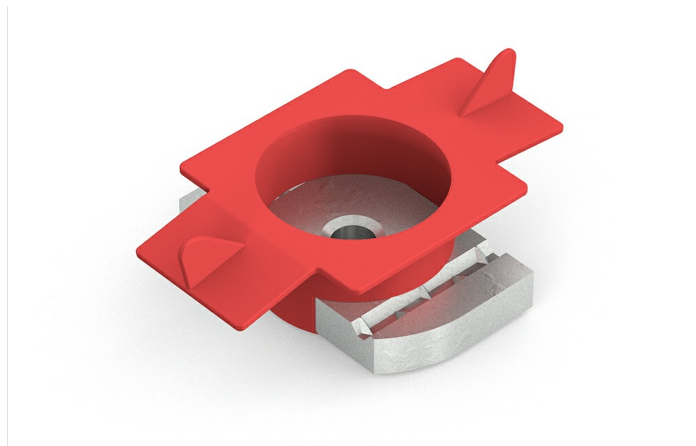

### Descripción

Tuerca metálica con sistema de inserción rápida para la conexión de raíles de 41x21, 41x41 y 41x82 y Soportes, en la creación de estructuras de Rail para sistemas de bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Disponible en Metrica. M10, M10, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Descubre la innovación que hace que la instalación sea más fácil y eficiente. Con nuestro exclusivo inserto plástico, girar y colocar la pieza en el riel nunca fue tan sencillo. Este diseño garantiza un ajuste perfecto y seguro, ahorrando tiempo y esfuerzo en cada instalación.

Indicado para la colocación en el interior del rail, tanto para la fijación de accesorios de rail, como para la fijación de soportes a éste.

Utilizar con tornillo tipo hexagonal M 6, M 8 o M10.

### Aplicaciones

Indicado para la fijación de soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas metálicas Pemsaband® y Rejiband® en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

### Soluciones



Datos de producto

|                                       |                            |                             |                             |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC000096                   | kg/u                        | 0,025                       |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                            | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | INOX                       | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Acabado                               | Acero Inoxidable AISI 316L | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Clase Resistencia                     | Clase 9D                   |                             |                             |
| Ala (mm)                              | 14                         |                             |                             |
| M/PG                                  | M10                        |                             |                             |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincinado
- BC - Electroincinado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

### Aplicaciones de producto

