
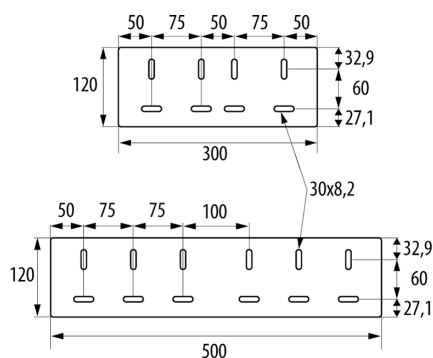


Unión Central Refuerzo Metatray

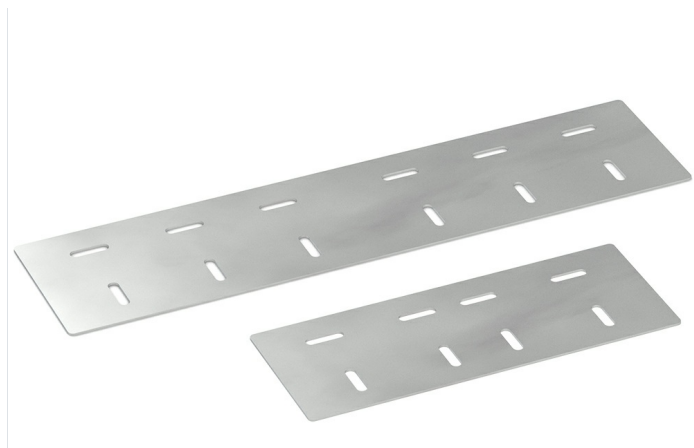

Descripción

Unión base para bandejas aislantes Metatray. Recomendada a partir de ancho 400 refuerza la unión en la base garantizando los valores de cargas de trabajo admisible. Fabricado en acero con sistema de protección PG y pintura exterior Polyester que le proporciona la características de aislante. Fabricada en acero con sistema de protección PG y pintura exterior Polyester que le proporciona la características de aislante.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales							
PT	PO-PG, Pintura Poliester	IEC 61537 Clase 6	300, 500	6	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C	
A1 No combustible	ETIM 10 EC002400						

Datos de producto		
	Ref	kg/u
300	82004223	0,555
500	82004224	0,918

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico