


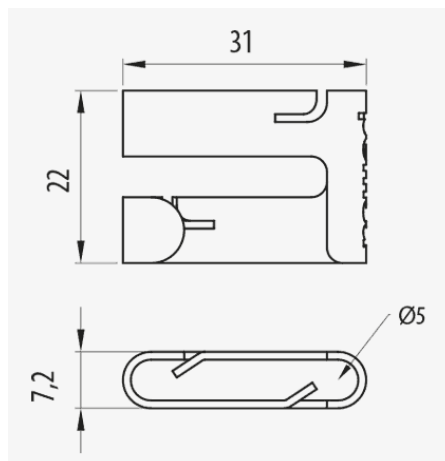

Descripción

Pieza de unión metálica con sistema click de conexión rápida para creación de curvas con las bandejas Rejiband®. Con Sistema de Protección GC. La unión Rejiband® permite la unión de bandejas sin tornillos. Se coloca en el interior de la curva, uniendo las bandejas sin necesidad de herramientas específicas de montaje, facilitando así su instalación. Fabricada en acero, se suministra en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Apto para todos los tamaños de bandejas y amplia variedad de sistemas de protección.

Facilita la creación y el montaje de curvas en las instalaciones de bandejas.

Fijación mediante el sistema Click de conexión rápida.

Permite un ahorro del 80% en el tiempo de montaje.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Aplicaciones

Se utiliza para la creación de curvas en bandejas Rejiband. Facilita el montaje de bandejas de rejilla Rejiband en instalaciones de conducción de cables.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		GC	
Acabado		Zinc Niquel	
Clase Resistencia		Clase 8	
kg/u		0,007	
u		50	
Material		Acero con prot. superficial	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

- 🔒 Sistema de protección
- CU

- Cobreado
- PG

- Pregalvanizado
- EZ

- Electrocincado
- BC

- Electrocincado Bicromatado
- BK8

- Acabado Alta Resistencia
- GC

- Galvanizado en Caliente
- INOX

- Acero Inoxidable
- PT

- Pintura Poliester
- AL

- Aluminio
- LN

- Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

- Policloruro de Vinilo
- PP

- Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Caucho NBR
- PET

- Poliestirester Termoplástico
- TPV

- Termoplástico

Aplicaciones de producto

