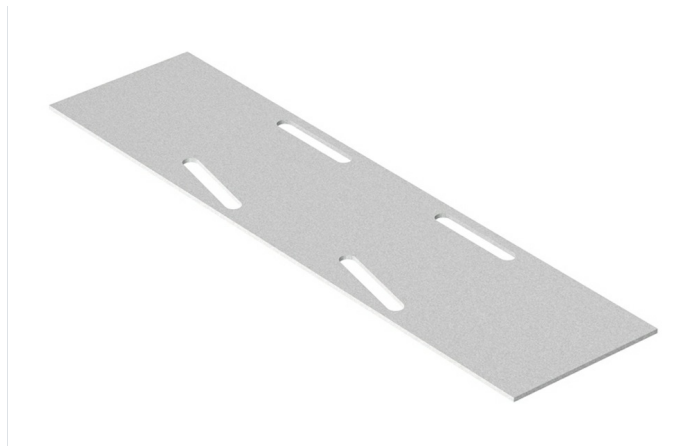


Descripción

Pieza de unión para tramos de bandeja de chapa Pemsaband® válida para anchos de 300, 400, 500 y 600 mm, aportando la rigidez necesaria en la unión. Ancho 400 mm, Acabado I304. Fabricada en acero y Sistema de protección GC o PG y en acero AISI 304 y AISI 316L.

Ventajas

Aporta la rigidez necesaria en las uniones de bandejas de gran capacidad para que no se produzca deformación en esa zona.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8, AZ+ y acero inoxidable AISI304 y AISI 316L.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Su diseño exclusivo permite la unión de tramos de bandeja de chapa Pemsaband® utilizando una pieza en la base.

Aplicaciones

Utilizada en la unión de tramos rectos de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega para anchos de la misma entre 300 y 600 mm, para la conducción de cableado eléctrico y de comunicaciones en instalaciones de edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



ETIM 10	EC002413
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,697
Sistema de Protección	INOX
Acabado	Acero Inoxidable AISI 304
Clase Resistencia	Clase 9C
Ancho (mm)	400
kg/u	0,320

u	10
Material	Acero inoxidable AISI 304
Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Comportamiento fuego	A1 No combustible

- CU** - Cobreadado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electro cincado
- BC** - Electro cincado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

