


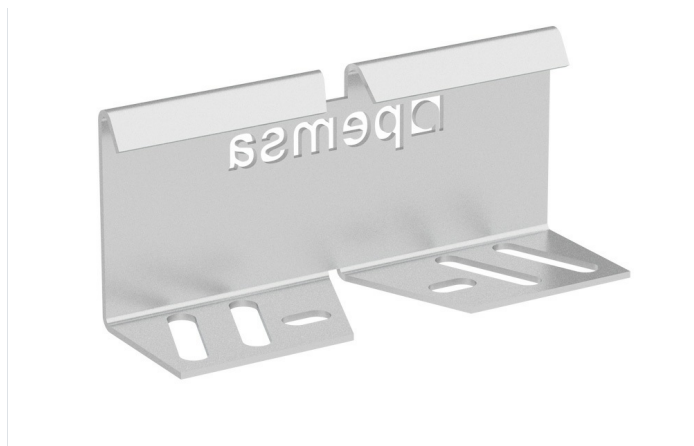

Descripción

Accesorio para la unión de distintos tramos de bandejas Pemsaband® PQU AL. Ala de alto 30 mm, Con Sistema de Protección AL. Compuesto por tornillo, tuerca y arandela, Y homologado según especificaciones técnicas de CEPSA® ESP-2208-5. Fabricado el Aluminio aleación 1050H24.

Ventajas

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Kit de unión compuesto por tornillo y tuerca con arandela de acero inoxidable, adecuado para instalaciones de aluminio.

Permite la unión de diferentes tramos de bandeja de chapa Pemsaband® PQU AL.

Válido para la unión de tramos rectos y cualquier accesorio de gama Pemsaband® PQU AL.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones



ETIM 10	EC002413	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aluminio
Sistema de Protección	AL	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	Aluminio 1050H24	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ala (mm)	30		
kg/u	0,061		

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

