


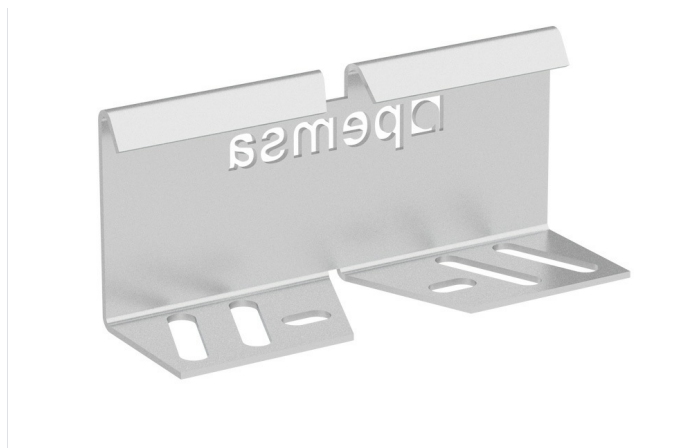

Descripción

Accesorio para la unión de distintos tramos de bandejas Pemsaband® PQU AL. Ala de alto 60 mm, Con Sistema de Protección AL. Compuesto por tornillo, tuerca y arandela, Y homologado según especificaciones técnicas de CEPSA® ESP-2208-5. Fabricado el Aluminio aleación 1050H24.

Ventajas

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Kit de unión compuesto por tornillo y tuerca con arandela de acero inoxidable, adecuado para instalaciones de aluminio.

Permite la unión de diferentes tramos de bandeja de chapa Pemsaband® PQU AL.

Válido para la unión de tramos rectos y cualquier accesorio de gama Pemsaband® PQU AL.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones



ETIM 10	EC002413
---------	----------

EC002413

AL

Aluminio 1050H24

60

0,085

10

Aluminio

-50 / 150 °C

A1 No combustible

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocinado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

