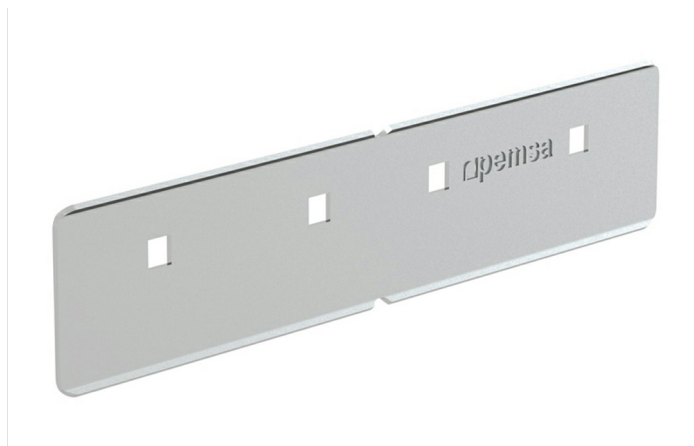


Descripción

Pieza de unión de distintos tramos de bandeja de chapa ciega o perforada Pemsaband® de alas de 35, 60, 85 y 100 mm siendo necesaria la utilización de dos piezas, una en cada lado de la bandeja. Ala de alto 35 mm. Disponible en los Sistemas de protección PG y GC.

Ventajas

Disponible en sistemas de protección: PG, pregalvanizado y GC, Galvanizado en caliente

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Permite la unión de diferentes tramos de bandeja de chapa Pemsaband® de alas de 35, 60, 85 y 100 mm.

Utilizada también para unir tramos cortados a inglete formando el ángulo.

Aplicaciones

Adecuada para la unión de tramos rectos de bandeja Pemsaband® One perforada, Ciega y RX en la conducción de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



ETIM 10	EC002413
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,126
Sistema de Protección	PG
Acabado	PG3, Pregalvanizado
Clase Resistencia	Clase 3
Ala (mm)	35
kg/u	0,039

u	50
Material	Acero con prot. superficial
Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Comportamiento fuego	A1 No combustible

- CU** - Cobreadado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

