
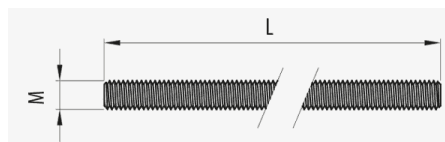


Varilla Roscada (Ref: 67060044)

1/8

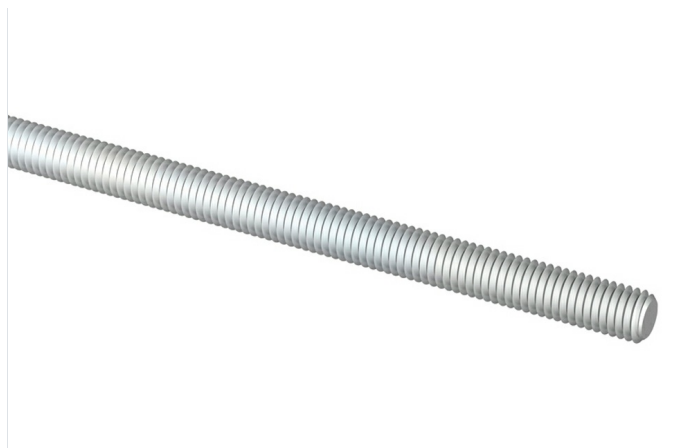

Descripción

M 8, M 8, M 8x500 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



ETIM 10	EC000028	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Acero inoxidable AISI 316L
Sistema de Protección	INOX	F (kg)	400
Acabado	Acero Inoxidable AISI 316L	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Clase Resistencia	Clase 9D	Comportamiento fuego	E90 (90 min. 1000°C)
M/PG	M 8		
L (mm)	500		
kg/u	0,160		

- CU** - Cobreadado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico


TPV - Termoplástico



Diagramas de carga

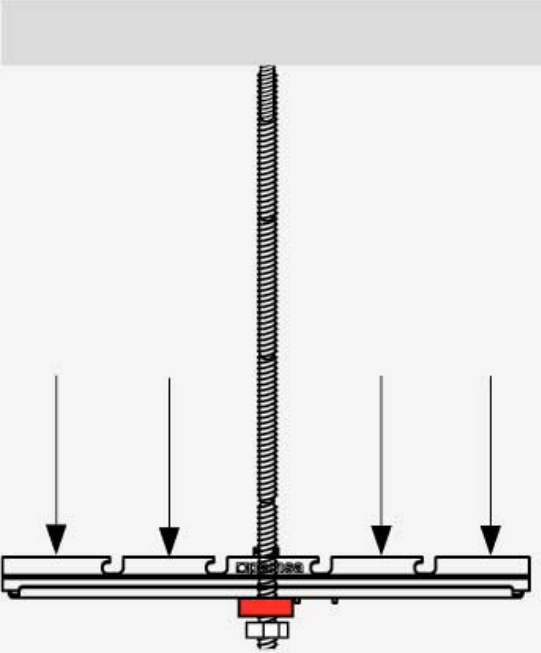↓CTA↓ (kg)		kg
una varilla / one rod / uma varão		
	100-300	160

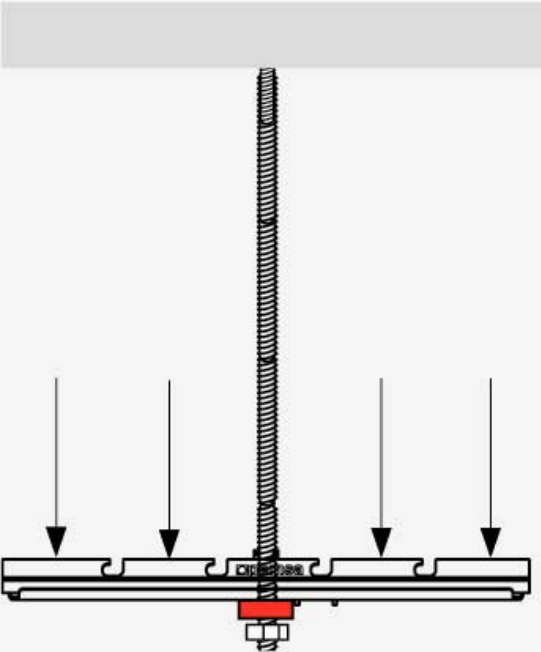

↓CTA↓ (kg)		kg
una varilla / one rod / uma varão		
	100-300	160

Aplicaciones de producto

