
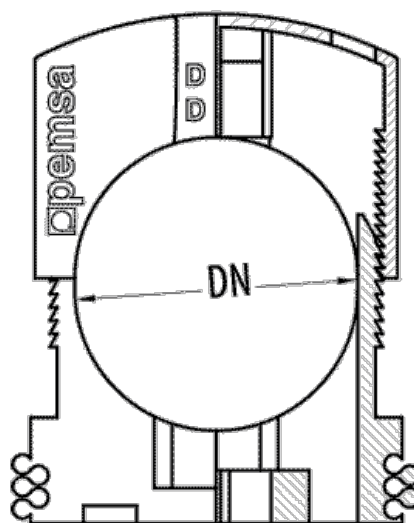


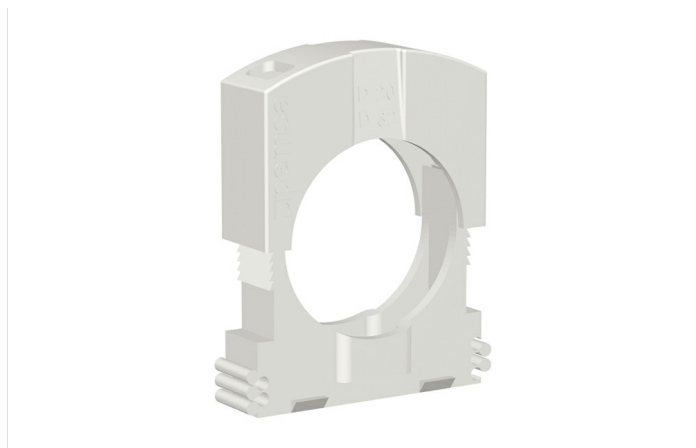

Description

Clip de pression en polyamide 6 sans halogène de couleur grise (RAL 7035) pour conduits rigides et flexibles sans halogène et PVC. Accessoire pour l'assemblage du tube au moyen d'un verrou de sécurité. Disponible en différentes tailles.

Avantages

Convient pour la fixation de tubes rigides et ondulés

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Il a un système de connexion latéral avec un autre clip qui permet l'assemblage parallèle des conduits.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de fixation avec verrouillage de sécurité adaptable à différents diamètres de conduit.

Applications

Convient pour la fixation de tuyaux rigides et ondulés RLH, CLH, RPVC et CPVC pour la protection de câbles électriques dans les applications du bâtiment, tertiaires et industrielles.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC002320	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Gris RAL 7035	
Diamètres du câble		12 / 20	
kg/u		0,006	
u		50	
Matériel		Polyamide 6	
Température de travail (°C)		-15 / 90 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

