


Bride Pour Rail Rapide Pemsaband

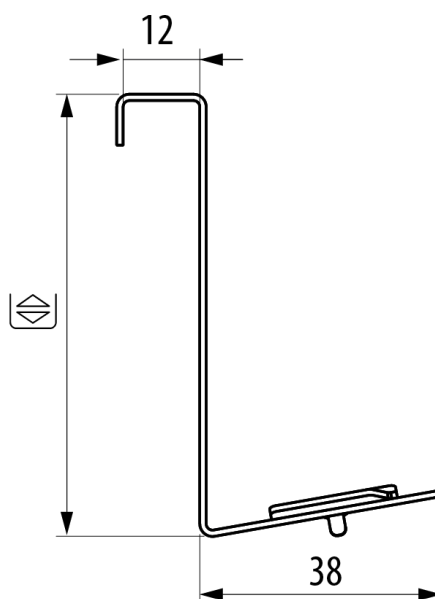

Description

Pièce pour une fixation rapide de chemin de câbles dalles Pemsaband ainsi que pour échelles de câble Megaband® sur de rails 41x21 et 41x41, pour des installations sur plafond ou des installations sur mural. La pièce a une partie inférieure qui tourne pour faciliter la fixation sur le rail sans besoin de visserie.

Avantages

Connexion rapide en deux pas et sans vis sur des rail

Gagnez 50% de temps d'installation

Large gamme. Disponible pour des hauteurs 35, 60, 85, 100, 120 et 150 mm

Certificat CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Fabriquée en acier avec système de protection GC. Excellente résistance à la corrosion et propriétés mécaniques

Applications

Son utilisation est recommandée pour la fixation des chemins de câbles perforés et non perforés Pemsaband® One ainsi que des échelles à câble Megaband® sur un rail 41x21 et 41x41 pour une installation plafond ou murale dans la conduite de câbles dans les installations électriques et des télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les civils, travaux, installations industrielles, secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Bride Pour Rail Rapide Pemsa**band**

2/6

Main technical characteristics

 GC	 Classe 8	 35, 60, 100, 120, 150	 10	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001005				

Product data

	Ref	kg/u
35	81000253	0,021
60	81000254	0,025
100	81000256	0,032
120	81000257	0,036
150	81000258	0,041

Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique




www.pemsa-rejiband.com




Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."


Product applications

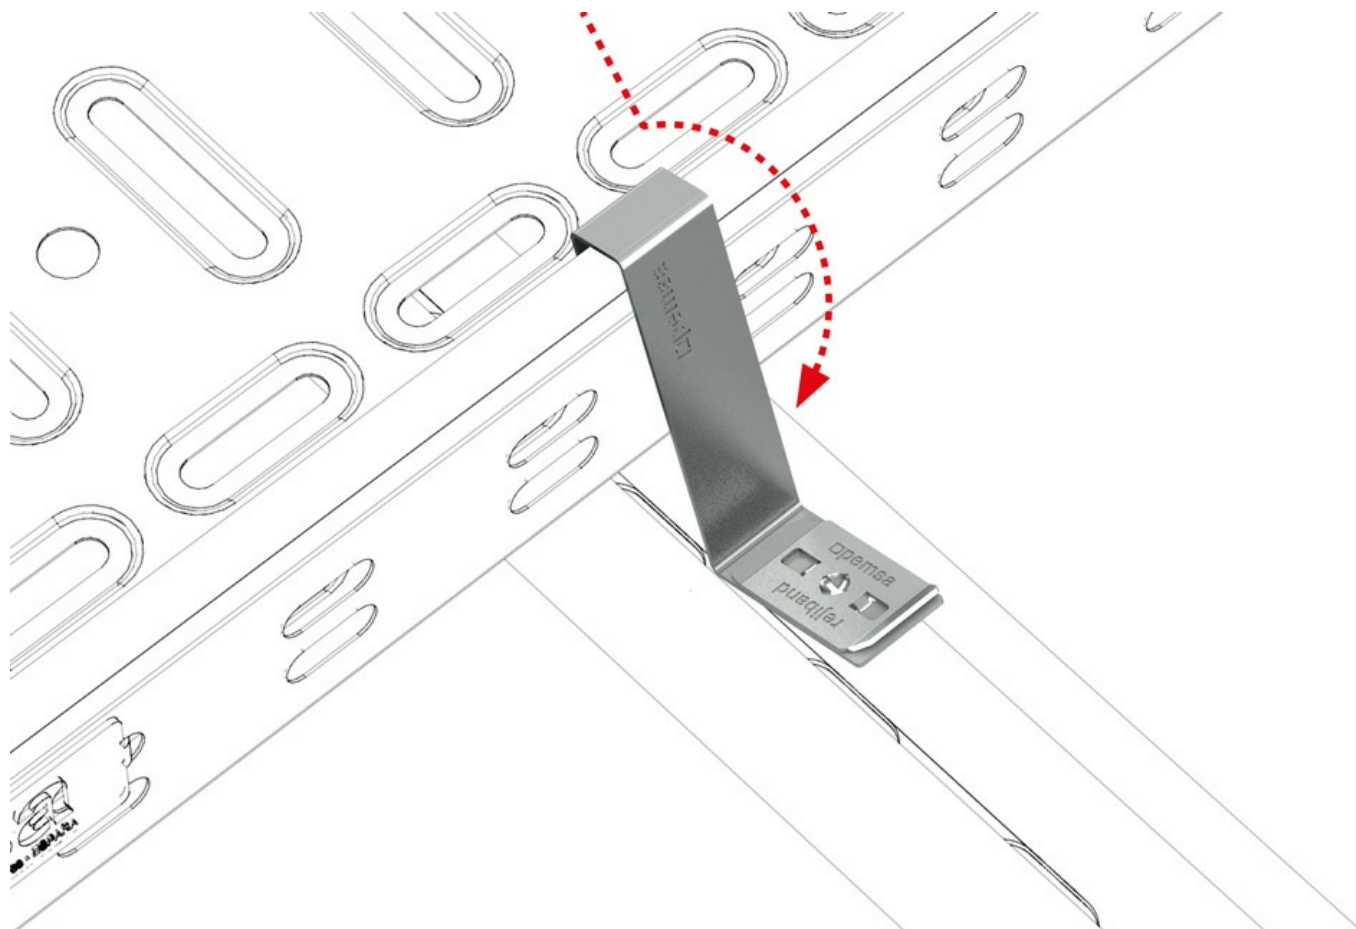

Bride Pour Rail Rapide Pemsaband

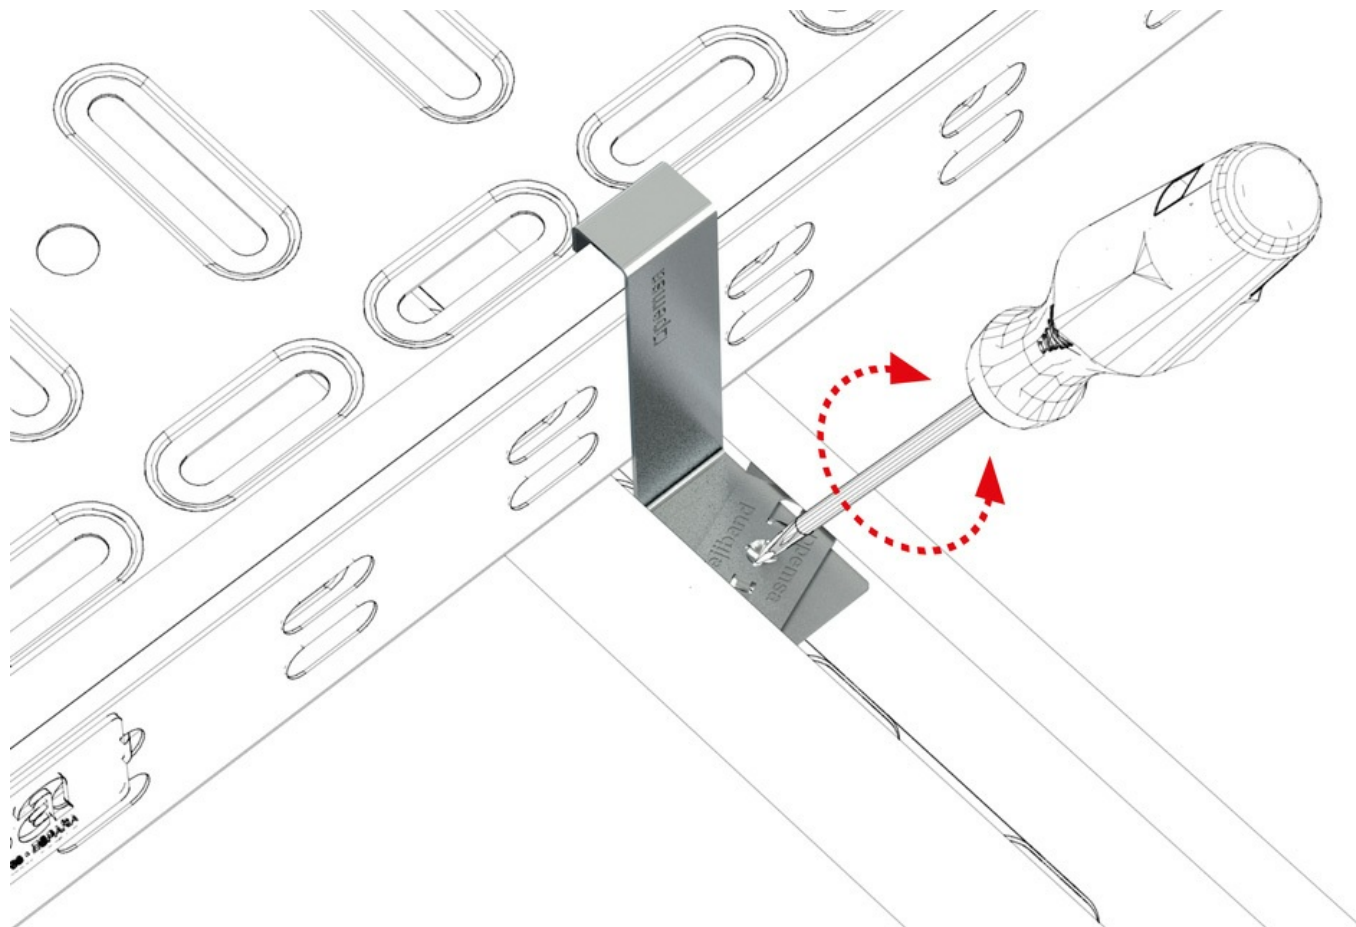

Bride Pour Rail Rapide Pemsaband

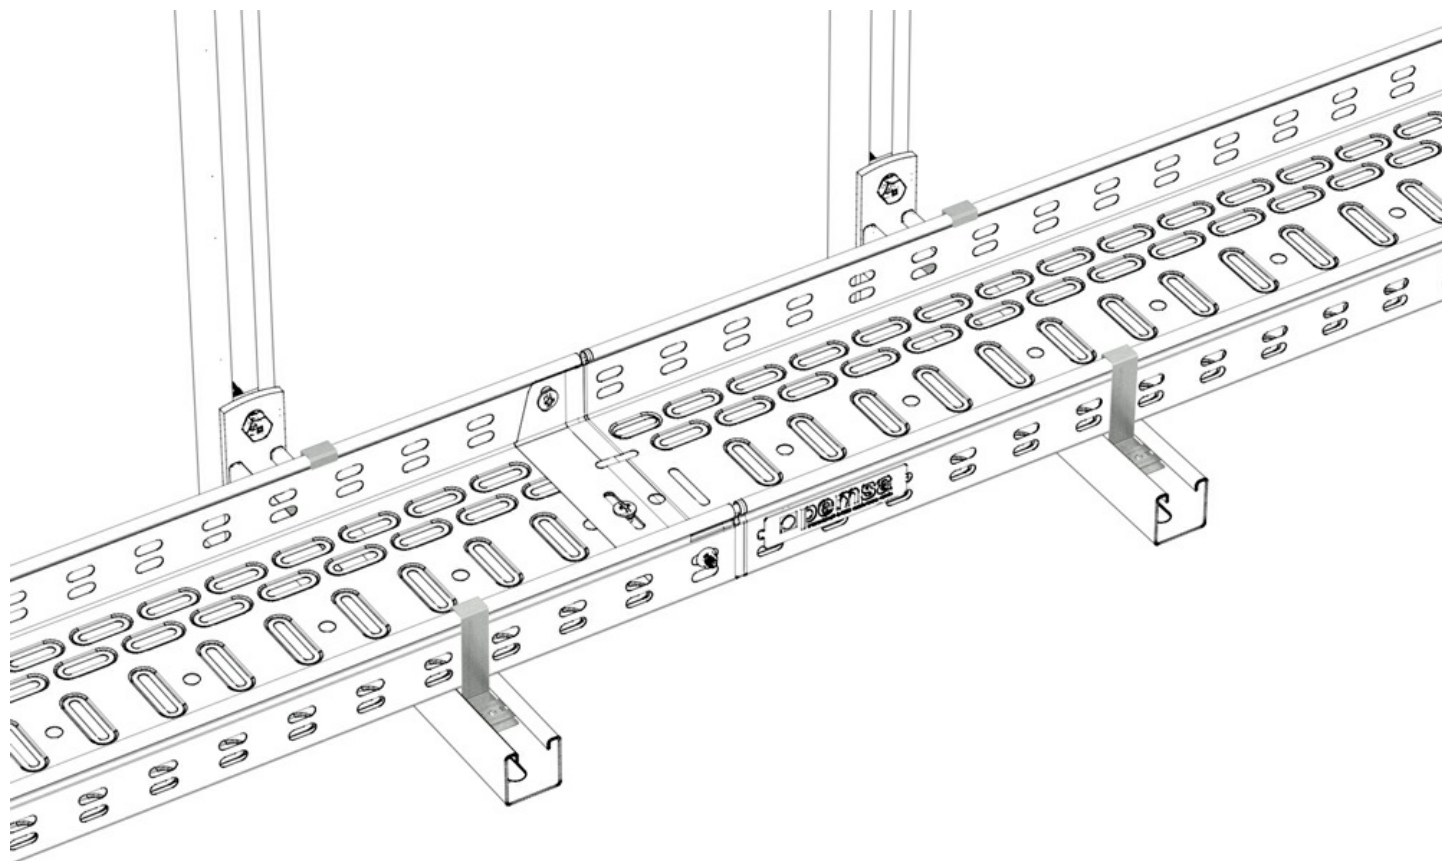

Bride Pour Rail Rapide Pemsaband

