


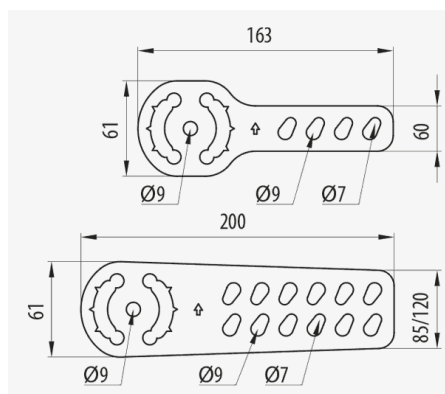

Description

Pièce métallique pour la création de changements de niveau d'angle réglables avec l'échelle Megaband® et chemin de câble Pemsaband®, en utilisant des boulons M8 et des écrous hexagonaux tout en maintenant la continuité électrique, conformément à la CEI 61537. 60 mm hauteur, Avec système de protection EZ, Finition EZ3

Avantages

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et en INOX 304 et INOX 316L.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Il permet la création de changements de niveau d'angles variables grâce à l'articulation du même.

Egalement compatible avec le chemin de câble Pemsaband® One perforée et pleine, à l'aide de vis M6.

Utilisez le Kit d'assemblage Megaband M8 ou des écrous hexagonaux M8.

Applications

Indiqué pour la création de changements de niveaux d'angle réglables avec le chemins de câble Megaband® pour la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les installations industrielles, les infrastructures et les travaux de génie civil, dans le secteur tertiaire. Compatible avec les gammes Pemsaband® One perforée et pleine

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC002413	u	8
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,147	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	EZ	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	EZ3, Électrozingué	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 3		
Hateur (mm)	60		
kg/u	0,058		

☞ Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications

