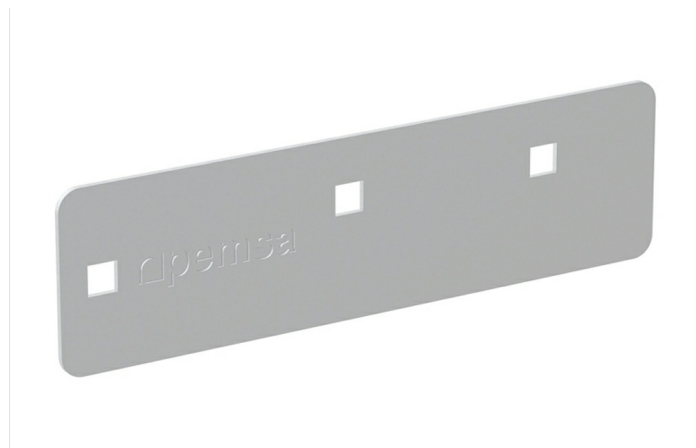


Description

Connecteur pour la jonction entre deux sections de dalle Pemsaband® de hauteurs 35 et 60 mm. Grâce à son articulation, il permet la création de changements de niveau entre deux sections de dalles Pemsaband® avec seulement l'utilisation de vis. Fabriqué en acier et disponible en Systèmes de Protection GC et PG.

Avantages

'Son design exclusif permet l'articulation de différentes sections à l'aide de 4 pièces.

Union entre deux chemins de câble à différents niveaux.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

Applications

Destiné à l'union de deux sections de chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine pour pouvoir effectuer des changements de niveau dans la conduction des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



Main technical characteristics

 35, 60	 4	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413
--	---	--	--	--	---------------------

Product data

			Ref	kg/u
PG	Classe 3	35	71021006	0,031
PG	Classe 3	60	71022006	0,074
GC	Classe 5	35	71031006	0,032
GC	Classe 6	60	71032006	0,078

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

