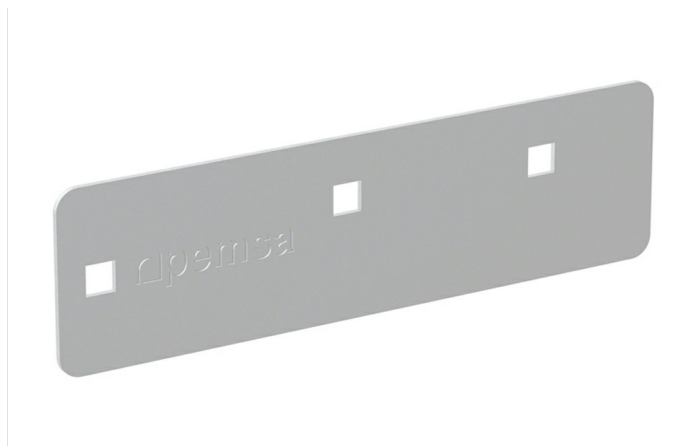


## Description

Connecteur pour la jonction entre deux sections de dalle Pemsaband® de hauteurs 35 et 60 mm. 35 mm hauteur. Grâce à son articulation, il permet la création de changements de niveau entre deux sections de dalles Pemsaband® avec seulement l'utilisation de vis. Fabriqué en acier et disponible en Systèmes de Protection GC et PG.

## Avantages

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

'Son design exclusif permet l'articulation de différentes sections à l'aide de 4 pièces.

Union entre deux chemins de câble à différents niveaux.

## Applications

Destiné à l'union de deux sections de chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine pour pouvoir effectuer des changements de niveau dans la conduction des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

## Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Product data                          |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002413                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0,099                          |  |
| Système de protection                 |  | PG                             |  |
| Finition                              |  | PG3, Pre-galvanisé             |  |
| Classé du Résistance                  |  | Classe 3                       |  |
| Hateur (mm)                           |  | 35                             |  |
| kg/u                                  |  | 0,031                          |  |
| u                                     |  | 4                              |  |
| Matériel                              |  | Acier avec prot. superficielle |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible             |  |

| Systeme de Protection                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| Matériaux isolants                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |

## Product applications

