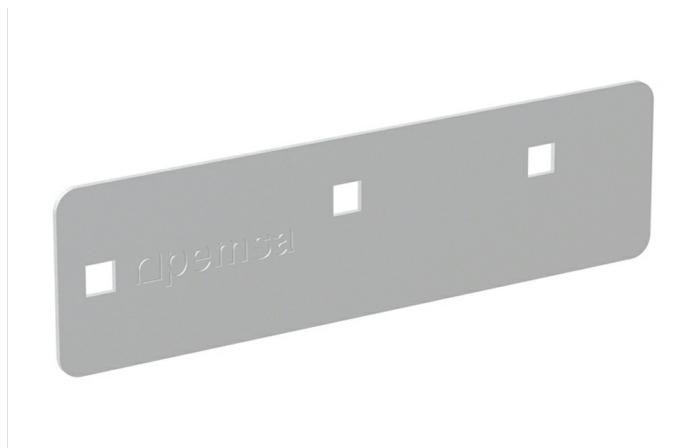


Description

Connecteur pour la jonction entre deux sections de dalle Pemsaband® de hauteurs 35 et 60 mm. 60 mm hauteur. Grâce à son articulation, il permet la création de changements de niveau entre deux sections de dalles Pemsaband® avec seulement l'utilisation de vis. Fabriqué en acier et disponible en Systèmes de Protection GC et PG.

Avantages

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

'Son design exclusif permet l'articulation de différentes sections à l'aide de 4 pièces.

Union entre deux chemins de câble à différents niveaux.

Applications

Destiné à l'union de deux sections de chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine pour pouvoir effectuer des changements de niveau dans la conduction des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,201	
Système de protection		GC	
Finition		HDG, Galvanisé a Chaud	
Classé du Résistance		Classe 6	
Hateur (mm)		60	
kg/u		0,078	
u		4	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

