
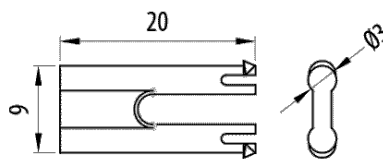


Clip Fixation

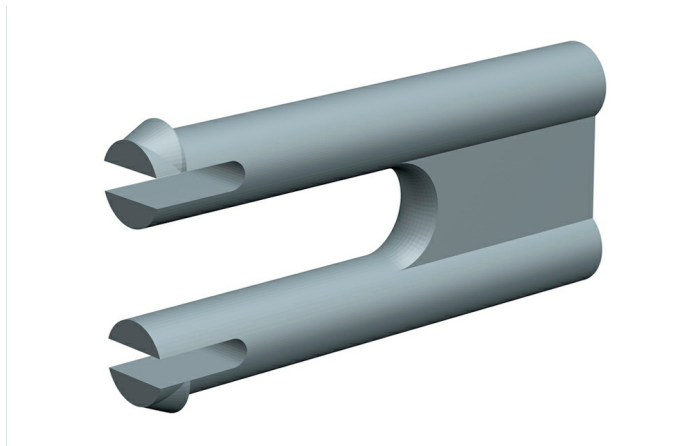

Description

Clip de jonction pour clips auto-extinguibles en polyamide 6 sans halogène, disponible en gris RAL 7011 et noir RAL 9005 pour les conduits flexibles de la gamme Pemsaflex®.

Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Il permet la connexion de supports de tubes pour la fixation de gaine flexibles de la gamme Pemsaflex®.

*Température de travail: -25°C à + 105°C.

Disponible en gris RAL 7011 et noir RAL 9005

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Convient à la fixation de tubes Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et des installations spéciales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics					
COLOUR	Gris RAL 7011, Noir RAL 9005	kg/u	0,001	100	Polyamide 6
					-25 / 105 °C
				ETIM 10	
				EC002320	
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA				

Product data	
COLOUR	Ref
Gris RAL 7011	31097500
Noir RAL 9005	32097500

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique