


## Changeur de niveau CNC 90° Megaband

1/2

**CPS** ( Ref: 82002308 )

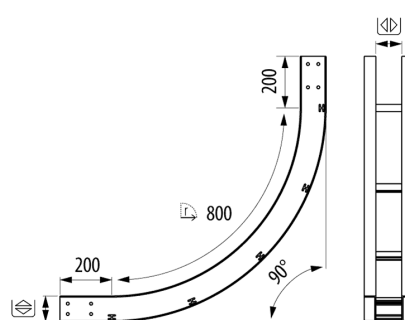

### Description

100 mm hauteur, Largeur 300 mm, Angle de 90 °, Avec système de protection AL

### Avantages

Conforme à la norme CEI 61537 et à la norme CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Disponible en hauteurs 100 et largeurs de 200, 300, 400 et 600 mm.

Fabriqu  en alliage d'aluminium 6063T6. Excellente r sistance   la corrosion

Vous n'avez besoin que de vis M8 ou d'un kit  clisse M8 Megaband  pour la connexion.

Sa conception facilite le c blage lors de la descente et du changement de hauteur   un angle de 90 .

### Applications

Convient pour le cheminement, le transport et la distribution de c bles dans les installations  lectriques et/ou de t l communications de l'industrie, de l'industrie p troli re et g zi re et p trochimique, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes, des projets industriels dans des environnements agressifs et   forte corrosion sur le littoral et le littoral, des centrales  lectriques, de l' lectricit  et des  nergies renouvelables.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d' autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."



| Product data                          |  |                  |                             |
|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001535         |                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                | 1                           |
| Système de protection                 |  | AL               | Matériel                    |
| Finition                              |  | Aluminium 6063T6 | Résistance aux impacts (J)  |
| Hateur (mm)                           |  | 100              | Température de travail (°C) |
| Largeur (mm)                          |  | 300              | Résistance au feu           |
| R stat. (mm)                          |  | 800              |                             |
| Angle                                 |  | 90               |                             |

🔒 **Système de Protection**

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique