


Connecteur E90 SPLUS

1/4

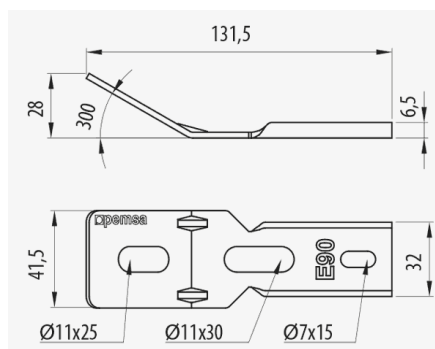

Description

Connecteur pour le support oméga universel SPLUS permettant le raccordement de tiges filetées au plafond et au mur ou au rail pour la configuration d'une installation E90 résistante au feu. Montage à l'aide de vis à tête M6x30 mm (64030160) ou DIN 603. En acier, Système de Protection GC.

Avantages

Il permet la connexion de tiges filetées aux supports de la gamme universelle Omega SPLUS, aussi bien au plafond qu'au mur ou sur un rail.

Fournit une plus grande résistance à l'installation. Augmenter la capacité de charge du système de support.

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE. Résistance au feu E90, selon DIN 4102-12.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 6

Applications

Convient pour la création d'installations ignifugées avec approbation E90 selon DIN 4102-12 pour le chemin de câble Rejiband® et Pemsaband® dans la gestion de câbles d'installations électriques et de télécommunications exigeant des exigences de sécurité élevées dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, installations industrielles et secteur tertiaire.

Solutions



RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

ETIM 10

EC001005

Product data

		REF	kg/u				
GC	Classe 8	62031090	0,100	60	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)

 Système de Protection


- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Connecteur E90 SPLUS

Product applications

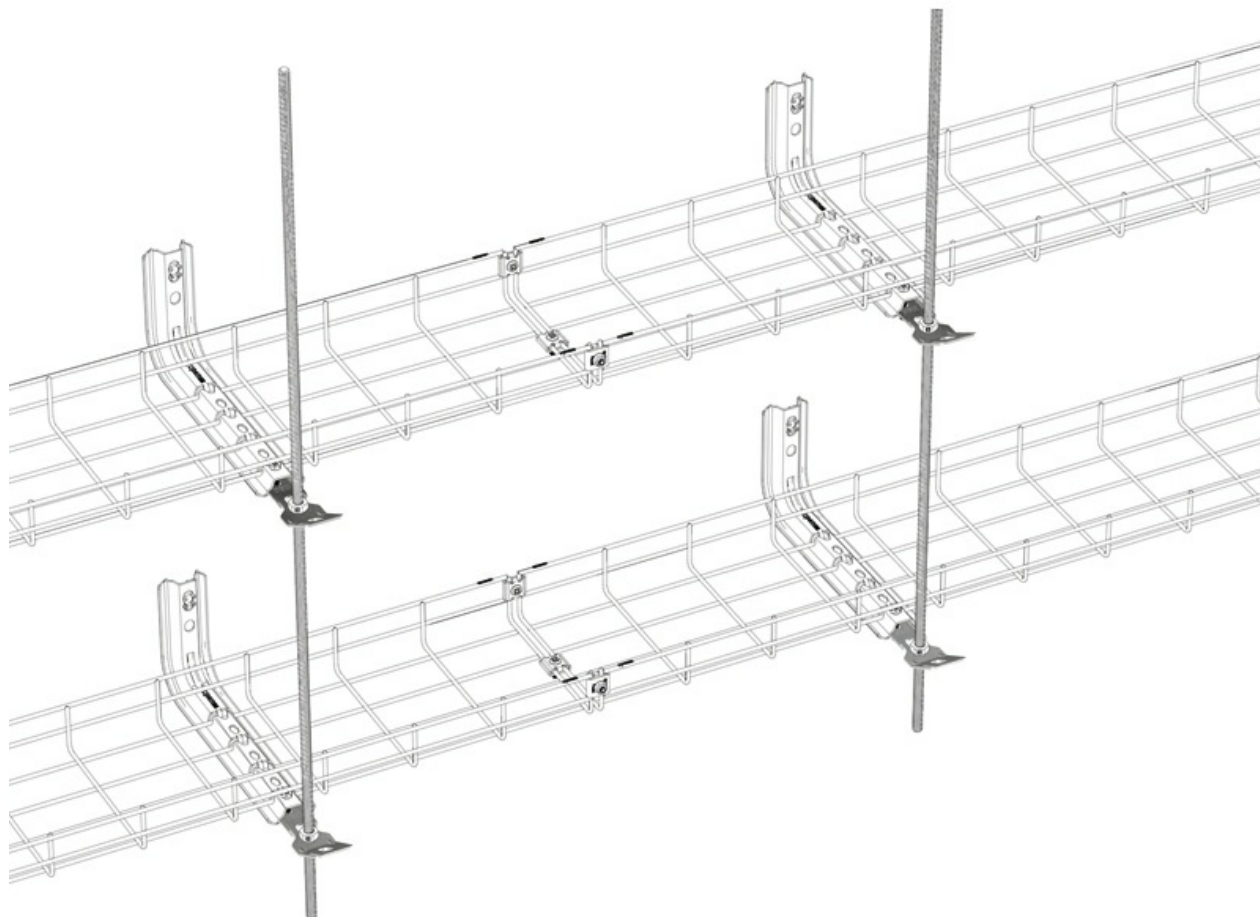

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Connecteur E90 SPLUS

