


Courbe 45° Nemaband

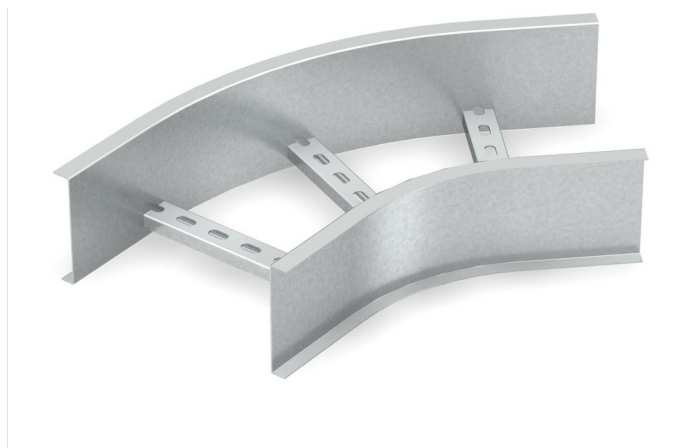

Description

Avantages

Profils renforcés au format C et Z qui rigidifient la construction du chemin de câbles, pour répondre à la demande de la plupart des marchés.

Utilisation spécifique des milieux industriels pour des installations nécessitant de grandes portées.

Connexion au chemin de câbles via des vis M8 ou un kit éclisse Nemaband® M8

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Convient pour la création de courbes horizontales d'angle de 45° avec des chemins de câbles Nemaband® pour le cheminement, la protection et la distribution de câbles dans des installations électriques dans des applications industrielles et de grandes portées dans : Industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, Centrales électriques, Électricité, etc. Traitement de l'eau, mines et cimenteries Plateformes offshore, ports, applications maritimes. Projets industriels dans des environnements agressifs

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics						
GC	61537 Classe 8	100, 150	150, 300, 450, 600, 750, 900	45	1	Acier avec prot. superficielle
20 J	-50 / 150 °C	A1 Non combustible	ETIM 10 EC001535			

Product data				
			Ref	kg/u
100	150	300	82002773	3,260
100	300	300	82002774	4,210
100	450	300	82002775	5,150
100	600	300	82002776	6,100
100	750	300	82002777	8,190
100	900	300	82002778	9,370
150	150	300	82002779	4,260
150	300	300	82002780	5,310
150	450	300	82002781	6,360
150	600	300	82002782	7,410
150	750	300	82002783	9,590
150	900	300	82002784	10,900
100	150	600	82002785	4,540
100	300	600	82002786	5,720
100	450	600	82002787	6,890
100	600	600	82002788	8,070
100	750	600	82002789	10,400
100	900	600	82002790	11,800
150	150	600	82002791	5,950
150	300	600	82002792	7,220
150	450	600	82002793	8,500
150	600	600	82002794	9,770
150	750	600	82002795	12,200
150	900	600	82002796	13,700

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène**PVC** - Polychlorure de vinyle**PP** - Polypropylène sans halogène**PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique