


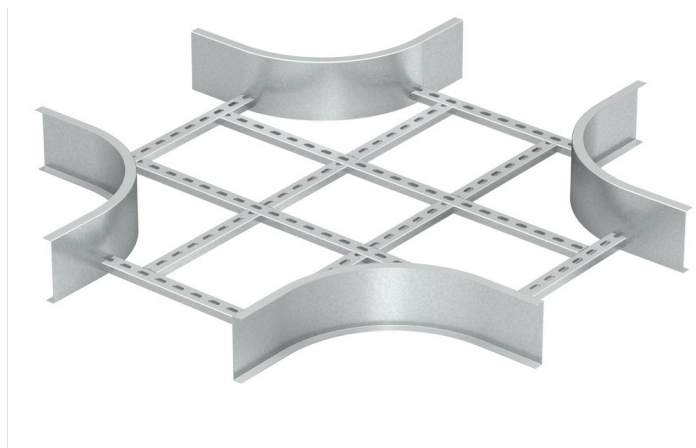

Description

Avantages

Profils renforcés au format C et Z qui rigidifient la construction du chemin de câbles, pour répondre à la demande de la plupart des marchés.

Cela permet de diviser l'installation électrique de une à trois lignes différentes.

Connexion au chemin de câbles via des vis M8 ou un kit éclisse Nemaband® M8

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Convient pour la création de croisements avec des chemins de câbles Nemaband® pour le cheminement, la protection et la distribution de câbles dans des installations électriques dans des applications industrielles et de grandes portées dans : l'industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, les centrales électriques, l'électricité, etc. Traitement de l'eau, mines et cimenteries Plateformes offshore, ports, applications maritimes. Projets industriels dans des environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics						
 GC	 Conformé à la norme IEC 61537 Classe 8	 100, 150	 150, 300, 450, 600, 750, 900	 1	 Acier avec prot. superficielle	 20 J
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001559				

Product data				
			Ref	kg/u
100	150	300	82002869	9,850
100	300	300	82002870	11,200
100	450	300	82002871	15,400
100	600	300	82002872	17,200
100	750	300	82002873	19,800
100	900	300	82002874	21,700
150	150	300	82002875	12,500
150	300	300	82002876	13,800
150	450	300	82002877	18,000
150	600	300	82002878	19,800
150	750	300	82002879	22,400
150	900	300	82002880	24,300
100	150	600	82002881	14,600
100	300	600	82002882	16,000
100	450	600	82002883	22,000
100	600	600	82002884	23,700
100	750	600	82002885	26,300
100	900	600	82002886	28,700
150	150	600	82002887	18,300
150	300	600	82002888	19,700
150	450	600	82002889	25,600
150	600	600	82002890	27,400
150	750	600	82002891	30,000
150	900	600	82002892	32,400

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène**PVC** - Polychlorure de vinyle**PP** - Polypropylène sans halogène**PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."