


Croisement Pemsaband Vulcan ( Ref: 82004849 )

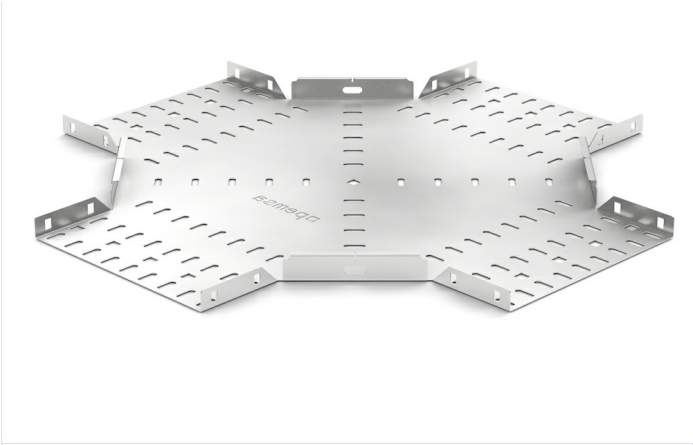

Description

Advantages

Applications

Solutions



| Product data                          |  |                             |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | u                           |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | Matériel                    |  |
| Système de protection                 |  | Résistance aux impacts (J)  |  |
| Finition                              |  | IP                          |  |
| Classé du Résistance                  |  | Température de travail (°C) |  |
| Hateur (mm)                           |  | Résistance au feu           |  |
| Largeur (mm)                          |  |                             |  |
| kg/u                                  |  |                             |  |

 **Système de Protection**

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique