
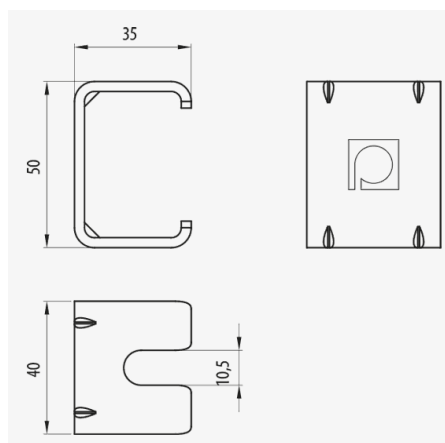


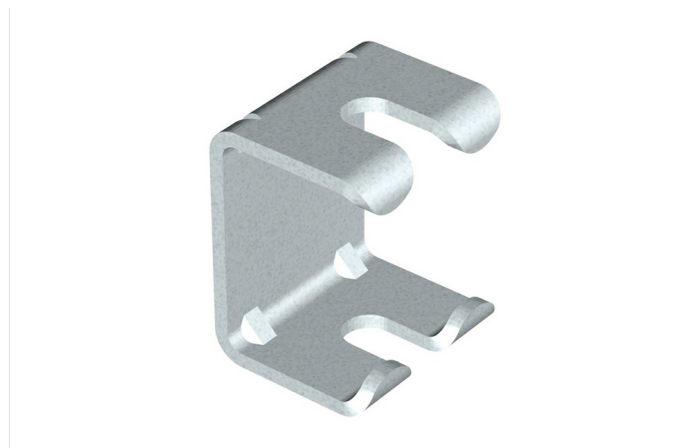

Description

Fixation des supports métalliques pour le montage au plafond des chemins de câbles Rejiband® et des chemins de câbles en dalle Pemsaband® au moyen d'une tige filetée M 8 ou M10 dans les installations intérieures électriques ou de télécommunications Fabriqué en acier et avec Système de Protection PG.

Avantages

Système de protection PG, selon NF-EN 10346, adapté pour les installations intérieures dans les environnements industrielles. Classe de résistance à la corrosion 3

Convient pour le support de tous les types de chemin de câbles

Convient pour les installations de toit avec peu d'espace car il a de petites dimensions

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Connexion avec tige filetée M 8 ou M10 à l'aide d'écrous hexagonaux

Applications

Indiqué pour supporter les charges moyennes dans les chemins de câbles jusqu'au plafond au moyen de barres pour installations électriques et / ou de télécommunications dans: les travaux de génie civil, les tunnels, les parkings, les bâtiments publics, les centres commerciaux, les grandes infrastructures telles que: les aéroports, les lignes de compteurs, les trains et les aéroports; secteur tertiaire et applications navales, pétrochimiques, textiles, chimiques et agro-alimentaires

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC000896	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		PG	
Finition		PG3, Pre-galvanisé	
Classé du Résistance		Classe 3	
kg/u		0,098	
u		10	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
CTA (kg)		275	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

