


Griffe Horizontale de Suspension

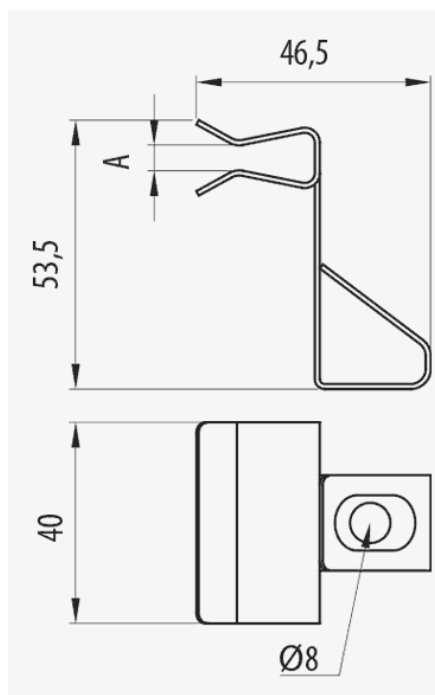

Description

Griffe de suspension en métal avec connexion horizontale pour l'installation de chemins de câbles Rejiband® et de chemins de câbles Pemsaband® sur une poutre à l'aide d'une tige filetée M 6 ou M 8. Charge de travail admissible de 65 Kg. Montage à l'aide d'un système de clic à connexion rapide sans vis. Fabriqué en acier avec Système de protection EZ.

Avantages

Connexion avec tige filetée M 6 ou M 8 à l'aide d'écrous hexagonaux

Deux modèles en fonction de l'épaisseur de l'IPN: de 1,5 à 5 mm et de 4 à 10 mm.

Charge admissible de 65 kg

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Système de protection EZ. Convient pour les installations intérieures ou dans une atmosphère sèche

Applications

Convient pour une installation en intérieur dans des poutres à tige filetée pour des chemins de câble électrique et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures, les travaux de génie civil et le secteur tertiaire.

Solutions



Main technical characteristics

 EZ

  Classe 3

 0,051

 Acier avec prot. superficielle

 65

 -50 / 150 °C

 A1 Non combustible

ETIM 10

EC000464

Product data

	A _(mm)	B _(mm)	Ref
1.5 / 5	1.5	5	68000721
5 / 9	5	9	68000722

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Griffe Horizontale de Suspension

Product applications



Griffe Horizontale de Suspension

