


Connecteur Tressé (Ref: 68000036)

1/14

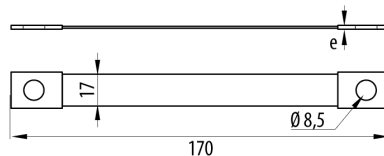

Description

Connecteur tressé en cuivre pour obtenir une continuité électrique dans des sections discontinues de chemins de câble. 12 mm² de section, Avec système de protection LTN

Avantages

Convient pour l'union de toutes les gammes de chemin de câbles

Disponible en deux sections 12 mm² et 16 mm².

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Applications

Convient pour la connexion entre les sections discontinues du chemin de câble Rejiband®, en garantissant la continuité électrique.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product data			
ETIM 10		EC002935	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		LTN	
Finition		Laiton	
Section min (mm2)		12	
kg/u		0,014	
u		10	
Matériel		Laiton	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

