


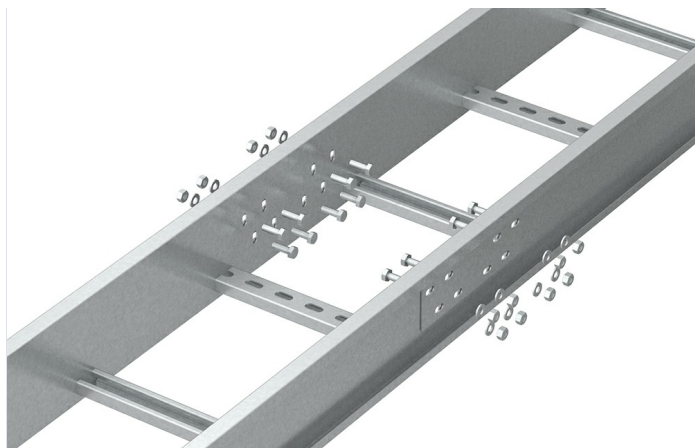

Description

Avantages

Permet l'assemblage des tronçons de chemin de câbles Nemaband® et la fixation des éclisses des tronçons coupés.

Pièce très polyvalente à utiliser dans n'importe quel élément d'assemblage.

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Système de protection GC, classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Convient pour la fixation d'éclisses, de supports et de structures ferroviaires pour le cheminement, la protection et la distribution de câbles dans les installations électriques dans les applications industrielles et les grandes portées dans : l'industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, les centrales électriques, l'électricité, etc. Traitement de l'eau, mines et cimenteries Plateformes offshore, ports, applications maritimes. Projets industriels dans des environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

ETIM 10
EC003861

Product data

				REF	kg/u				
GC	Classe 8	M 8	20	67030094	0,018	100	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C	A1 Non combustible

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique