
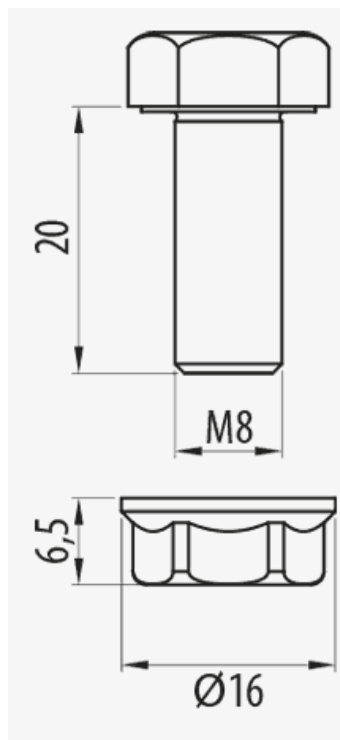


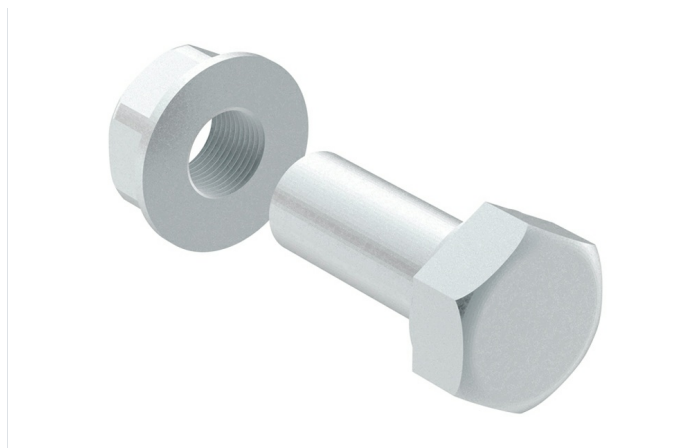

Description

Kit Union pour la connexion des chemins de câble et accessoires, composé d'une vis à tête hexagonale M8x20 et d'un écrou métallique M8 pour les installations de chemin de câble Megaband®, assurant la continuité électrique, conformément à la norme CEI 61537. Convient à toutes les tailles de chemins de câbles. Fabriqué en acier et disponible en différents Systèmes de Protection.

Advantages

Il permet la connexion en emboitant des sections de l'échelle à câble Megaband® et la fixation de joints pour les sections coupées.

Pièce très polyvalente à utiliser dans n'importe quel élément de jonction à côté de l'écrou hexagonal M8.

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Convient à toutes les tailles de chemin de câbles

Applications

Convient pour la fixation de joints, de supports et de structures de rail pour les installations de chemins de câble Megaband® destinées à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

ETIM 10

EC003861

Product data

				REF	kg/u				
GC	Classe 8	M 8	20	67030094	0,018	100	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C	A1 Non combustible

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

