


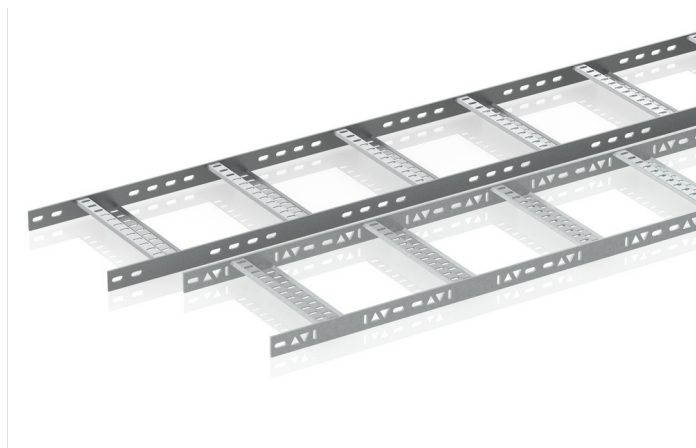

Description

Avantages

'Hauteur 150 mm et largeur disponible en 200, 400, 450, 500 et 600 mm avec une large gamme d'accessoires.'

Barres transversales au format Z et symétriques, permettant l'installation du chemin de câbles dans n'importe quelle position. Ils disposent en outre de multi-perforations qui facilitent la fixation des câbles.

L'aile du système de protection Megaband® Marine en GC présente des perforations triangulaires qui permettent de couper et de plier cette aile pour effectuer des changements de niveau concaves et convexes. De plus, ils nous permettent également de manipuler l'aile transversalement pour créer des courbes avec des angles autres que 90° sur le même plan, en effectuant des changements de direction pour résoudre les obstacles dans la disposition de l'installation.

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Système de protection SAFECU, revêtement en cuivre, qui confère des propriétés hygiéniques en éliminant les bactéries, virus et champignons.

Applications

Convient pour être placé dans de petits espaces. Cheminement, protection et distribution de câbles dans les installations électriques de l'industrie navale, des navires, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes,

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 40	 100, 200, 300, 400, 500, 600	 2	 2	 20J	 4	 1	 -50 / 150 °C
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000854						

Product data

			Ref	kg/u	
GC	Classe 8	100	82003116	2,730	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	200	82003117	3,200	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	300	82003118	3,670	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	400	82003119	4,140	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	500	82003120	4,610	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	600	82003121	5,080	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9D	100	82003122	2,710	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	82003123	3,130	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	82003124	3,560	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	82003125	3,980	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	82003126	4,400	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	82003127	4,830	Acier inox AISI 316L

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d 'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."




TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications

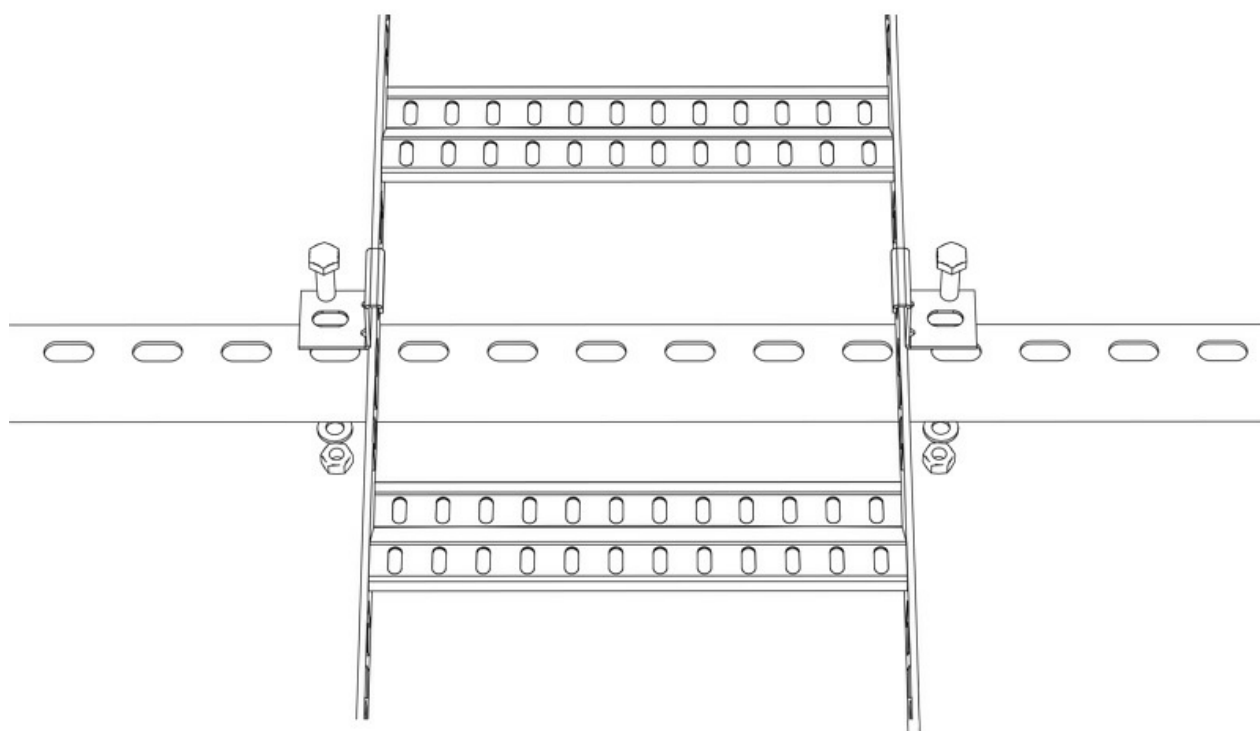

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

