


Megaband REP. Echelle à câbles (Ref: 82002373)

1/3

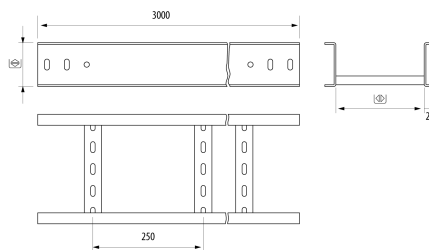

Description

70 mm hauteur, Largeur 100 mm

Avantages

Grande variété de tailles et d'accessoires pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

Conforme à la norme CEI 61537 et conformité CE à la directive 2014/35/UE.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec agréments REPSOL, ED-P-11-02

Épaisseur des ailes de 4 mm et des traverses de 3 mm.

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Ce chemin de câbles est particulièrement indiqué dans les installations électriques pour résister à des charges importantes dans l'industrie, la pétrochimie, le pétrole et le gaz, les centrales électriques, les mines et les cimenteries.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Megaband REP. Echelle à Câbles Charges Lourdes

10/10/2026

Megaband REP. Echelle à câbles (Ref: 82002373)

2/3

Product data

ETIM 10	EC000854	u	6
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	120,901	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	GC	Résistance aux impacts (J)	20 J
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	Épaisseur (mm)	4
Classé du Résistance	Classe 8	Section (mm2)	4600
Hateur (mm)	70	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Largeur (mm)	100	Résistance au feu	A1 Non combustible
Longeur (m)	6		
kg/u	7,780		

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Megaband REP. Echelle à câbles (Ref: 82002373)

3/3

Product applications

□ □



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d’autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

