


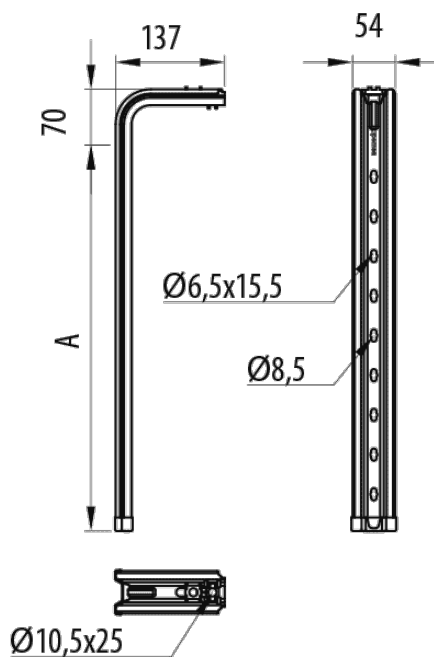

Description

Support plafond Oméga de 600 mm avec butées de sécurité pour le montage au plafond des chemins de câbles Rejiband® avec système Click et des chemins de câbles Pemsaband® avec fixations. Système de fixation au plafond qui vous permet de configurer différentes structures individuellement ou à l'aide du support oméga SPLUS. En acier .

Advantages

Applications

Solutions



FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC000022	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		2,802	
Système de protection		AZ+	
Finition		Aliage Haute Résistance ZM	
Classé du Résistance		Classe 8	
Largeur (mm)		600	
kg/u		0,867	
u		5	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
F (kg)		350	
Mf1 (Kg·m)		10	
Mf2 (Kg·m)		9	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		E90 (90 min. 1000°C)	

🔒

Système de Protection


- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Load diagrams

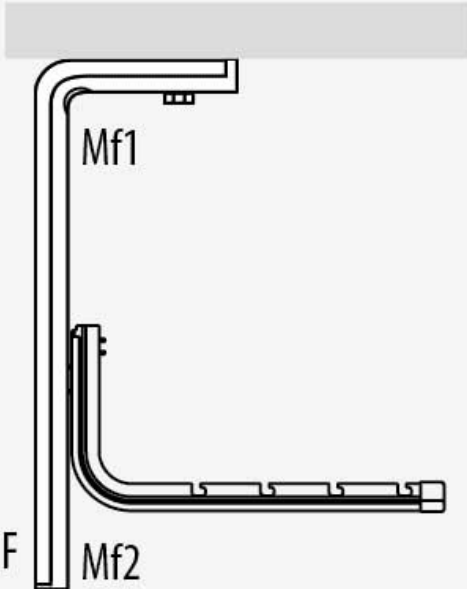CTA (kg)		F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	PG			
	300	200	9	7
	400	200	7	6
	500	300	8	7
	600	350	10	9
	GC			
	300	165	8	6
	400	180	7	6
	500	270	11	10
	600	280	11	10

Product applications



