


Plaque d'Accouplement (Ref: 64010062)

1/2

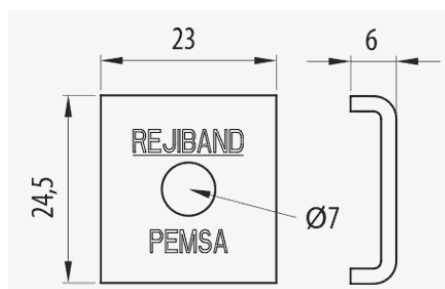

Description

Plaque de jonction métallique destinée à être montée avec la fixation sur des chemins de câble Rejiband® comme par exemple pour la fixation de la cloison. Avec système de protection EZ, Finition EZ3. Convient à toutes les largeurs et hauteurs de 35, 60 et 100 mm. Fabriqué en acier, disponible en différents Systèmes de Protection.

Advantages

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BC, GC, BK8 et INOX 316L

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Pour utiliser la plaque de jonction comme pour la cloison, utilisez une vis DIN 603 M6x20 avec l'écrou à rondelle M6.

'Peut être utilisé avec la fixation Rejiband pour joindre différentes sections.

Applications

Recommandé pour l'installation de chemin de câble Rejiband® dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles ou dans le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

ETIM 10	EC002413
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Système de protection	EZ
Finition	EZ3, Électrozingué
Classé du Résistance	Classe 3
kg/u	0,011

u	50
Matériel	Acier avec prot. superficielle
Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Résistance au feu	A1 Non combustible

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanisé Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

