


Presse-Étousse HSK-M-EX

1/2

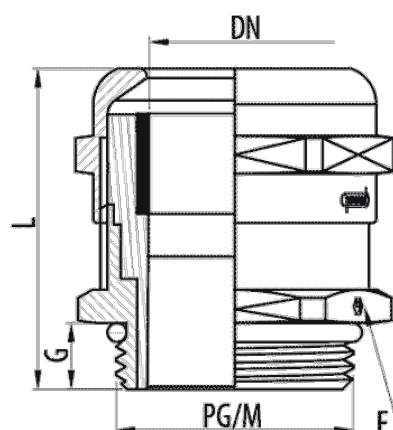

Description

Presse-étousse métallique avec système de fermeture de membrane amélioré avec joint NBR et indice de protection IP68 (10 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câbles. En laiton nickelé. Pour les applications ATEX dans des atmosphères explosives.

Avantages

En laiton nickelé.

Classification ATEX: II 2G 1D.

Système de fermeture du diaphragme amélioré avec joint interne en NBR.

*Température de fonctionnement: -40°C à + 100°C. Indice de protection EN 60529: IP68 avec 10 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.

Certification UL classifiée. Certification CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations classées ATEX présentant des risques d'incendie ou d'explosion, dans l'industrie, dans la fabrication d'équipements d'origine, dans les applications d'extérieur, industrielles et marines.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics				
 LTN	 M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	 LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA	 IP68	 -15 / 90 °C
		6		
		ETIM 10		
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		EC000441		

Product data									
				L _{mm}		Ref	kg/u		
M12	6.5	3 / 6.5	9	25.5	14	22081120	0,020	50	
M16	6	4 / 8	11	27	17	22081160	0,020	50	
M16	6	6 / 10	14	28	20	22081161	0,020	50	
M20	6	6 / 12	16	29	22	22081200	0,030	50	
M20	6	10 / 14	18	30	24	22081201	0,030	50	
M25	7	14 / 18	22	33	30	22081250	0,050	25	
M32	8	20 / 25	30	39	40	22081320	0,100	25	
M40	8	22 / 32	39	45	50	22081400	0,171	10	
M50	9	32 / 38	48	46	57	22081500	0,222	5	
M63	10	37 / 44	51	48	64	22081630	0,295	5	

Système de Protection									
CU - Cuivrage									
PG - Pre-galvanisé									
EZ - Electrozingage									
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté									
BK8 - Protection Haute Résistance									
GC - Galvanisation à Chaud /									
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L									
PT - Peinture Polyester									
AL - Aluminium									
LN - Laiton or Laiton Nickelé									

Matériaux isolants									
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène									
PVC - Polychlorure de vinyle									
PP - Polypropylène sans halogène									
PA6 - Polyamide 6 sans halogène									
PA12 - Polyamide 12 sans halogène									
PU - Polyuréthane									
PE - Polyéthylène									
NBR - Caoutchouc NBR									
PET - Polyesterester Thermoplastique									
TPV - Thermoplastique									