


## Presse-Étousse HSK-M-EX

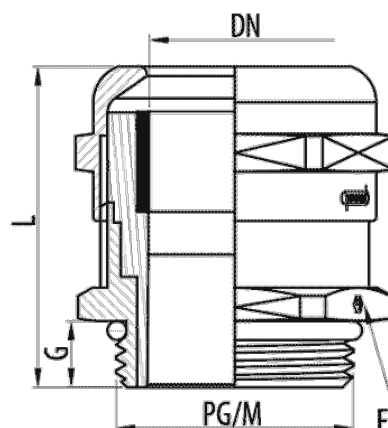

### Description

Presse-étousse métallique avec système de fermeture de membrane amélioré avec joint NBR et indice de protection IP68 (10 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câbles. En laiton nickelé. Pour les applications ATEX dans des atmosphères explosives.

### Avantages

En laiton nickelé.

Classification ATEX: II 2G 1D.

Système de fermeture du diaphragme amélioré avec joint interne en NBR.

\*Température de fonctionnement: -40°C à + 100°C. Indice de protection EN 60529: IP68 avec 10 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.

Certification UL classifiée. Certification CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444.

### Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations classées ATEX présentant des risques d'incendie ou d'explosion, dans l'industrie, dans la fabrication d'équipements d'origine, dans les applications d'extérieur, industrielles et marines.

### Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

|                                              |                                        |                                 |      |             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------|-------------|
| LTN                                          | M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6 | IP68 | -15 / 90 °C |
| LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |                                        | ETIM 10 EC000441                |      |             |

|  |  |  |  |  |  | Ref      | kg/u  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| M12                                                                              | 6.5                                                                              | 3 / 6.5                                                                          | 9                                                                                | 25.5                                                                             | 14                                                                               | 22081120 | 0,020 | 50                                                                               |
| M16                                                                              | 6                                                                                | 4 / 8                                                                            | 11                                                                               | 27                                                                               | 17                                                                               | 22081160 | 0,020 | 50                                                                               |
| M16                                                                              | 6                                                                                | 6 / 10                                                                           | 14                                                                               | 28                                                                               | 20                                                                               | 22081161 | 0,020 | 50                                                                               |
| M20                                                                              | 6                                                                                | 6 / 12                                                                           | 16                                                                               | 29                                                                               | 22                                                                               | 22081200 | 0,030 | 50                                                                               |
| M20                                                                              | 6                                                                                | 10 / 14                                                                          | 18                                                                               | 30                                                                               | 24                                                                               | 22081201 | 0,030 | 50                                                                               |
| M25                                                                              | 7                                                                                | 14 / 18                                                                          | 22                                                                               | 33                                                                               | 30                                                                               | 22081250 | 0,050 | 25                                                                               |
| M32                                                                              | 8                                                                                | 20 / 25                                                                          | 30                                                                               | 39                                                                               | 40                                                                               | 22081320 | 0,100 | 25                                                                               |
| M40                                                                              | 8                                                                                | 22 / 32                                                                          | 39                                                                               | 45                                                                               | 50                                                                               | 22081400 | 0,171 | 10                                                                               |
| M50                                                                              | 9                                                                                | 32 / 38                                                                          | 48                                                                               | 46                                                                               | 57                                                                               | 22081500 | 0,222 | 5                                                                                |
| M63                                                                              | 10                                                                               | 37 / 44                                                                          | 51                                                                               | 48                                                                               | 64                                                                               | 22081630 | 0,295 | 5                                                                                |

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BKB** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."