


## Presse-Étousse IRIS-M INOX

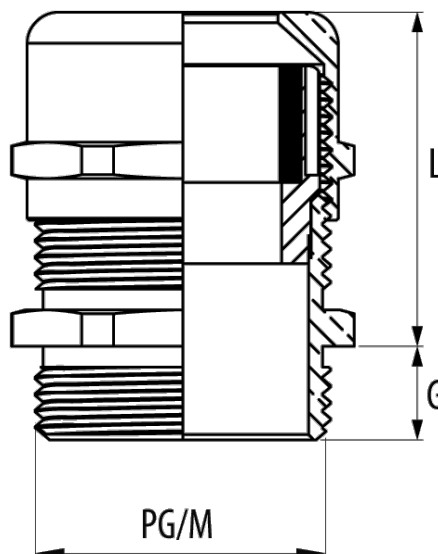

### Description

Presse-étousse métallique avec système de fermeture à membrane et joint TPV et indice de protection IP68 (5 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câbles. Fabriqué en AISI303.

### Avantages

Fabriqué en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 barres de pression pour l'immersion dans l'eau.

Système de fermeture par diaphragme avec joint interne en NBR.

Température de fonctionnement: -20°C à + 100°C. Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 bars de pression pour l'immersion dans l'eau.

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

### Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations générales, la fabrication d'équipements OEM et dans les applications industrielles.

### Solutions



Main technical characteristics

INOX

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

ACERO INOXIDABLE AISI 303,NBR,POLIAMIDA 6

IP68

-20 / 100 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10

EC000441

| Product data |     |         |    |                 |    |          |       |     |
|--------------|-----|---------|----|-----------------|----|----------|-------|-----|
|              |     |         |    | L <sub>mm</sub> |    | Ref      | kg/Li |     |
| PG 7         | 6   | 3 / 6.5 | 9  | 28              | 14 | 21084007 | 0,013 | 100 |
| PG 9         | 6   | 4 / 8   | 11 | 29              | 17 | 21084009 | 0,017 | 50  |
| PG11         | 6   | 5 / 10  | 14 | 30.5            | 22 | 21084011 | 0,023 | 50  |
| PG13         | 6.5 | 6 / 12  | 16 | 33              | 22 | 21084013 | 0,030 | 50  |
| PG16         | 6.5 | 10 / 14 | 18 | 34.5            | 24 | 21084016 | 0,032 | 50  |
| PG21         | 7   | 13 / 18 | 22 | 38.5            | 30 | 21084021 | 0,055 | 25  |
| PG29         | 8   | 18 / 25 | 30 | 46              | 41 | 21084029 | 0,117 | 20  |
| PG36         | 10  | 22 / 32 | 39 | 53              | 50 | 21084036 | 0,201 | 10  |
| PG42         | 12  | 30 / 38 | 45 | 59              | 60 | 21084042 | 0,234 | 5   |
| PG48         | 14  | 33 / 44 | 51 | 62              | 65 | 21084048 | 0,349 | 5   |
| M12          | 6   | 3 / 6.5 | 9  | 28              | 14 | 21085120 | 0,013 | 100 |
| M16          | 7   | 4 / 8   | 11 | 30              | 18 | 21085160 | 0,019 | 50  |
| M20          | 8   | 6 / 12  | 16 | 34.5            | 22 | 21085200 | 0,026 | 50  |
| M25          | 8   | 10 / 14 | 18 | 36              | 27 | 21085250 | 0,041 | 25  |
| M32          | 9   | 13 / 18 | 22 | 40.5            | 36 | 21085320 | 0,071 | 20  |
| M40          | 9   | 18 / 25 | 30 | 47              | 46 | 21085400 | 0,146 | 10  |
| M50          | 9   | 22 / 32 | 39 | 52              | 55 | 21085500 | 0,257 | 5   |
| M63          | 14  | 33 / 44 | 51 | 62              | 70 | 21085630 | 0,399 | 5   |

Systeme de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

**Presse-Étoupe IRIS-M INOX****PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique