
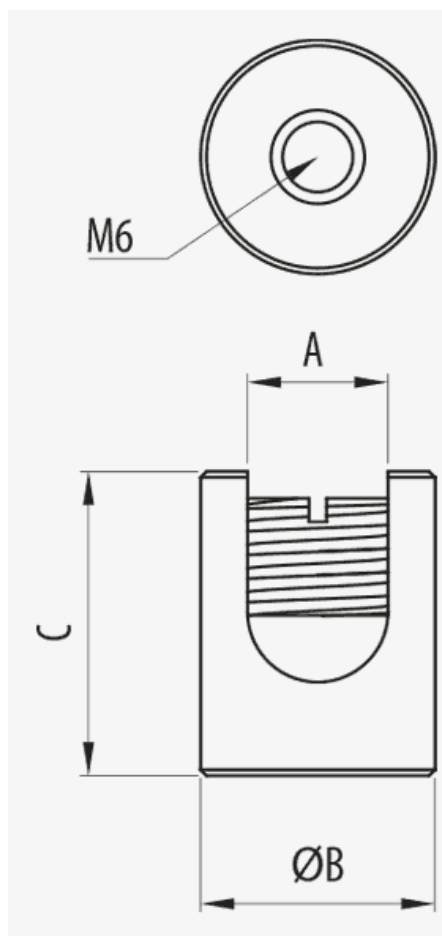


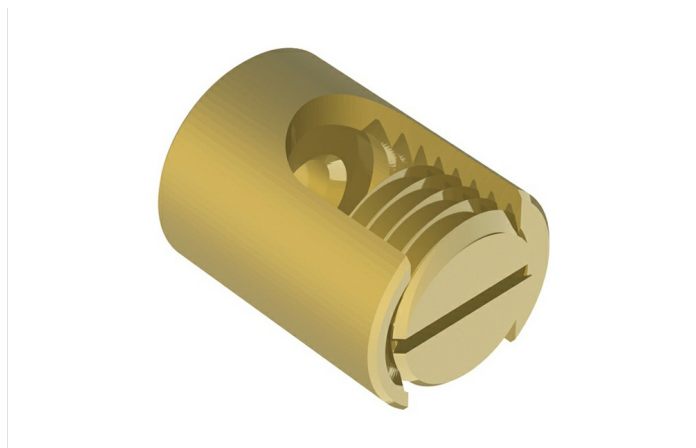

### Description

Borne métallique en laiton pour la connexion équipotentielle des chemins de câble Pemsaband® et Megaband® ou pour la connexion au conducteur de protection et à la mise à la terre de l'installation électrique. Câbles de 16-50 mm<sup>2</sup> de section, De 4.5 / 8 mm de diamètre maximum, Avec système de protection LTN

### Avantages

Assure l'équipotentialité des sections discontinues de Pemsaband®.

Conception économique et fiable.

Cela facilite la mise à la terre des chemins de câble Pemsaband®.

'Sélectionnez la référence en fonction de la section du conducteur de protection.

### Applications

Il est utilisé pour la liaison équipotentielle du chemin de câble Pemsaband® et Megaband® ou pour sa connexion au conducteur de protection et à la mise à la terre de l'installation électrique.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

## Product data

|                                              |          |                                    |              |
|----------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC002935 | <b>B (mm)</b>                      | 50           |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |          | <b>kg/u</b>                        | 0,024        |
| <b>Système de protection</b>                 | LTN      | <b>u</b>                           | 20           |
| <b>Finition</b>                              | Laiton   | <b>Matériel</b>                    | Laiton       |
| <b>Section min (mm2)</b>                     | 16       | <b>Température de travail (°C)</b> | -50 / 150 °C |
| <b>Diamètres du câble</b>                    | 4.5 / 8  |                                    |              |
| <b>A (mm)</b>                                | 16       |                                    |              |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique




[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."


## Product applications

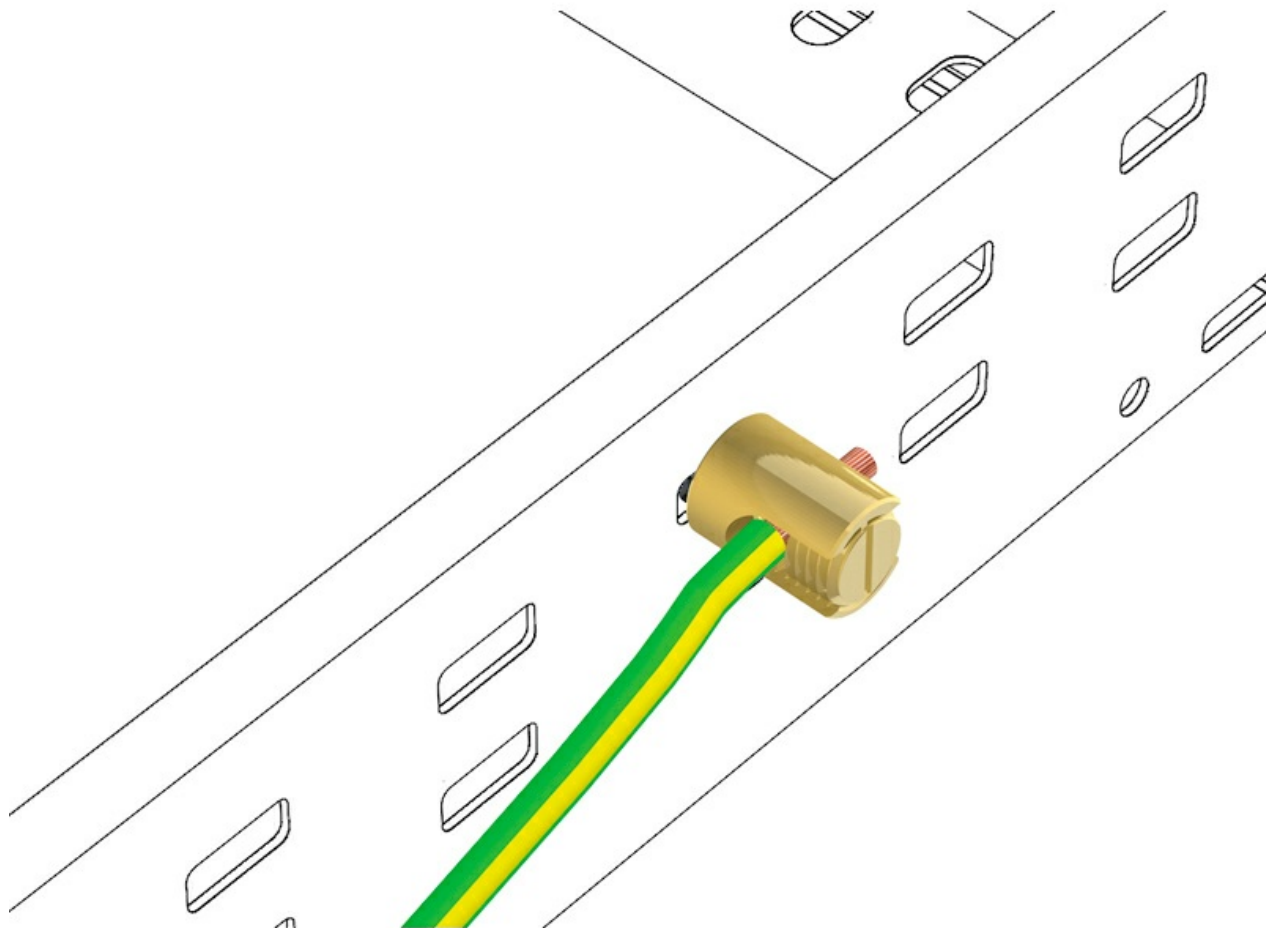


www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de Pemsa Cable Management, S.A."



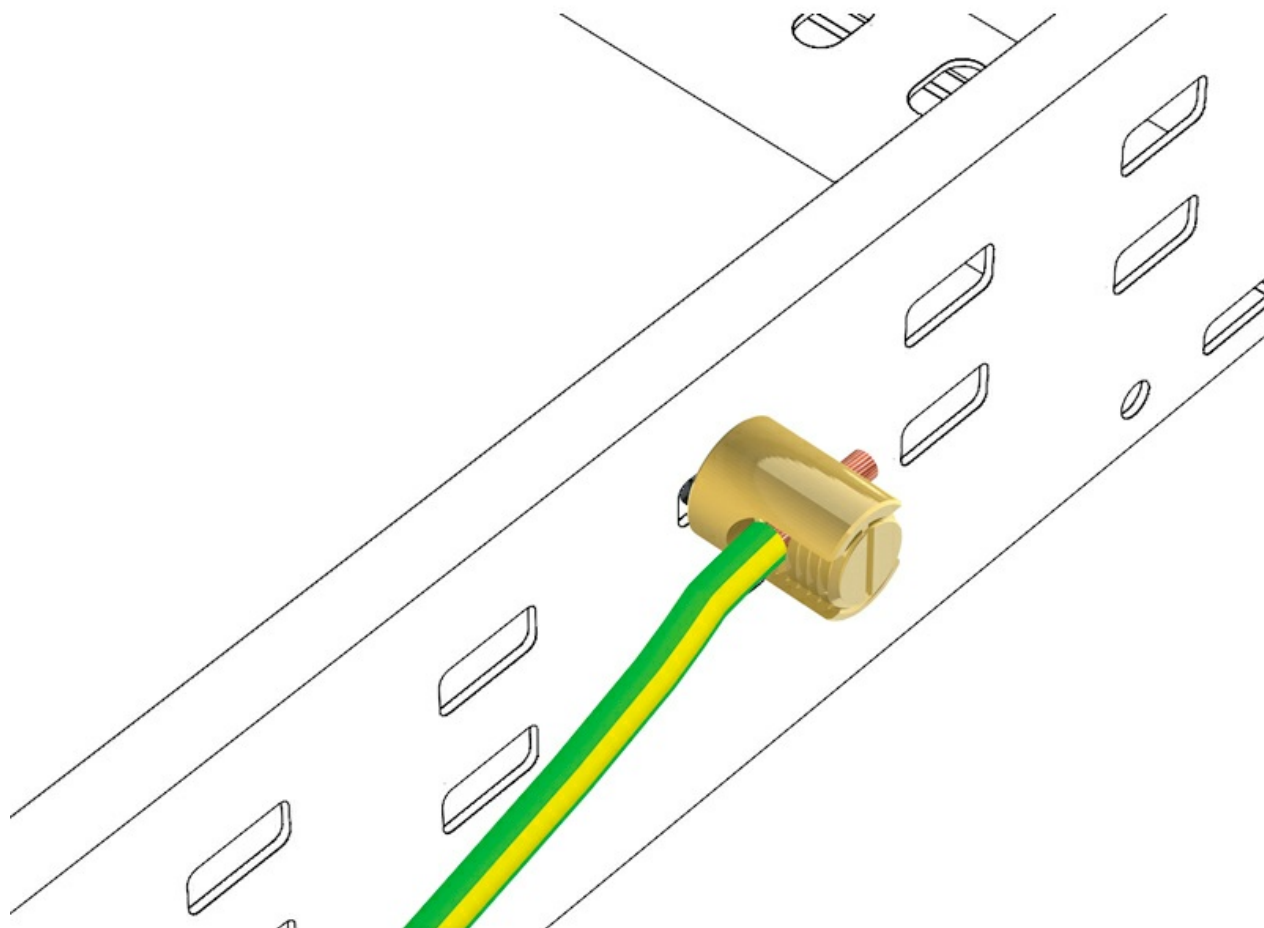

**Borne de terre** ( Ref: 68000034 )

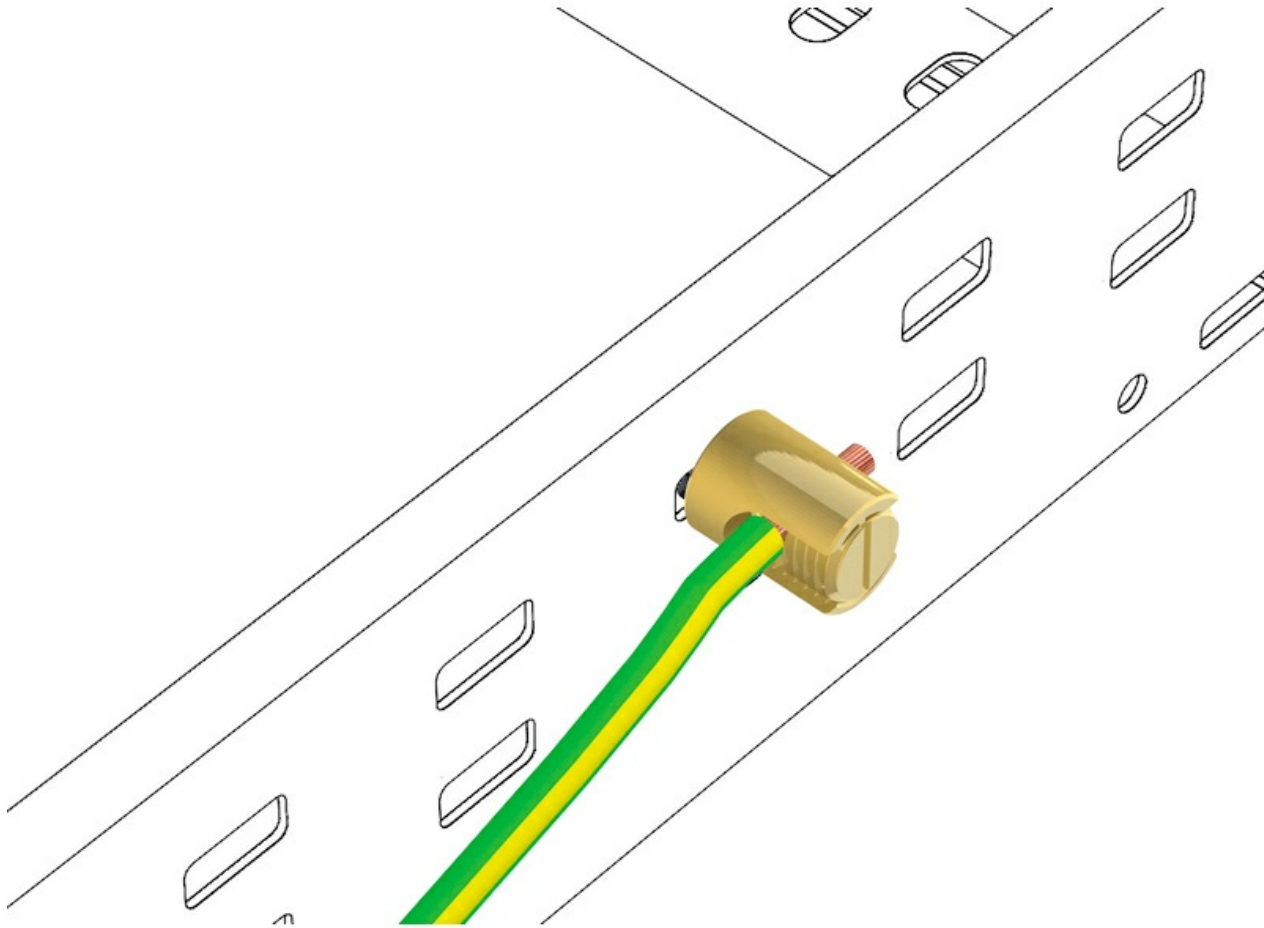

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de Pemsa Cable Management, S.A."



