


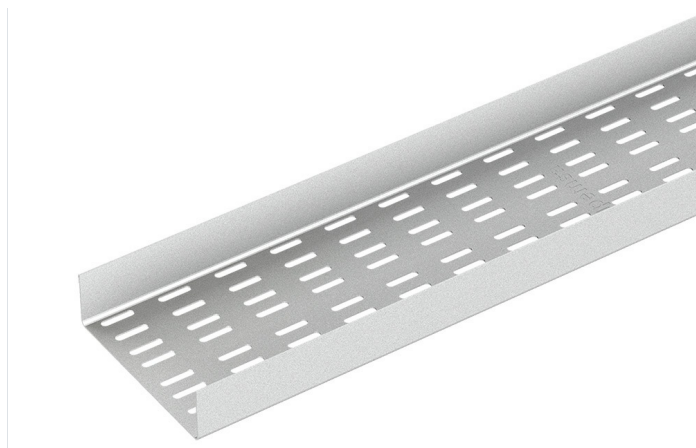

## Description

### Avantages

Multiples perforations qui améliorent la fixation des câbles.

Conception robuste pour résister à de grandes charges de câbles, mais en même temps, il est léger et facile à installer en raison de la faible densité de l'aluminium par rapport à d'autres matériaux métalliques.

Disponible en hauteurs 30, 50 et 60 mm et largeurs 100, 200, 300, 400 et 600 mm.

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Fabriqué en alliage d'aluminium 1050H24. Excellente résistance à la corrosion et propriétés mécaniques.

Produit approuvé par CEPESA®. Conception basée sur la spécification ESP-2208-5.

### Applications

Convient aux installations de cheminement de câbles dans l'industrie pétrolière et gazière, la pétrochimie, les plates-formes offshore, les ports et les applications maritimes en général, les projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur la côte et le littoral, les centrales électriques, les énergies électriques et renouvelables.

### Solutions



Main technical characteristics

|                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  AL                 |  30, 60, 50 |  100, 200, 300, 400, 600, 50 |  3 |  3 |  Aluminium |  20 J |  -50 / 150 °C |
|  A1 Non combustible | ETIM 10<br>EC000047                                                                          |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                  |

Product data

|  |  | Ref      | kg/u  | e <sub>mm</sub> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|
| 30                                                                                | 100                                                                               | 82000061 | 0,902 | 2.5             |
| 30                                                                                | 200                                                                               | 82000062 | 1,450 | 2.5             |
| 30                                                                                | 300                                                                               | 82000063 | 2,130 | 2.5             |
| 30                                                                                | 400                                                                               | 82000064 | 2,830 | 2.5             |
| 30                                                                                | 600                                                                               | 82000065 | 4,120 | 2.5             |
| 60                                                                                | 100                                                                               | 82000066 | 1,310 | 2.5             |
| 60                                                                                | 200                                                                               | 82000067 | 1,860 | 2.5             |
| 60                                                                                | 300                                                                               | 82000068 | 2,530 | 2.5             |
| 60                                                                                | 400                                                                               | 82000069 | 3,240 | 2.5             |
| 60                                                                                | 600                                                                               | 82000070 | 4,530 | 2.5             |
| 50                                                                                | 50                                                                                | 82000072 | 0,886 | 2.5             |
| 50                                                                                | 50                                                                                | 82003217 | 0,531 | 1.5             |
| 30                                                                                | 100                                                                               | 82003218 | 0,548 | 1.5             |
| 60                                                                                | 100                                                                               | 82003219 | 0,791 | 1.5             |
| 30                                                                                | 50                                                                                | 82003350 | 0,616 | 2.5             |

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane

Pemsaband PQU AL

- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

