


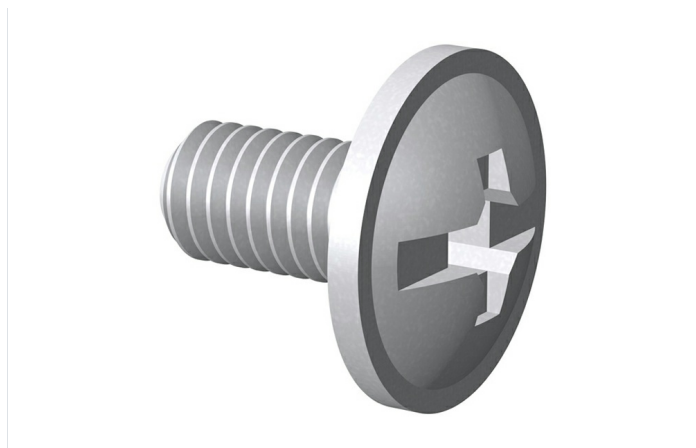

Description

Vis métallique à tête hémisphérique DIN603 pour la fixation et l'assemblage de sections droites de chemins de câbles Pemsaband®, supports et accessoires éventuels dans les installations, en évitant d'endommager les câbles lors de leur pose ou dépôt sur les chemins de câbles. M 6, M 6, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Convient aux chemins de câbles Pemsaband® de 35, 60 et 85 mm de hauteur.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en M6x12 et M6x20.

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Cela évite d'endommager les câbles lorsqu'ils sont posés dans le chemin de câble. La tête est intégrée dans les embutitions de la dalle Pemsaband®.

Valable pour l'assemblage des sections droites et de tout accessoire de la gamme Pemsaband® One perforée et pleine, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW.

Applications

Indiqué pour la fixation de sections droites, accessoires, courbes, branches, supports, pour l'installation de chemins de câble Pemsaband®, Inducanal® et Pemsaband® PQ dans la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, installations industrielles et secteur tertiaire

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC003861	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 316L	
Classé du Résistance		Classe 9D	
M/PG		M 6	
G (mm)		20	
		kg/u	0,007
		Matériel	Acier inox AISI 316L
		Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
		Résistance au feu	A1 Non combustible

🔒 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique