

# Support 41x41 Pemsaband Vulcan ( Ref: 83001930 )

1/11

□ □



## Description

Largeur 500 mm, Avec système de protection EZ, Finition EZ3

## Avantages

Disponible en systèmes de protection GC et INOX, aciers inoxydables AISI 304 et AISI 316L

Disponible en largeurs de 200 à 1000 mm en fonction du système de protection et de nombreuses possibilités de fixation.

Cette gamme de Supports41 présente une solution d'installation rapide, lors de l'utilisation du Clip de Fixation Rail GC, référence 67030049, devenant une option d'installation rapide et sûre pour les chemins de câbles fil de type Rejiband®

La longueur totale du support est de : (largeur du chemin de câbles + 55 mm), c'est-à-dire qu'il dispose d'une mesure de longueur supplémentaire pour faciliter la séparation de l'installation du mur ou de la surface.

Valeurs de charge selon la norme internationale IEC 61537.

## Applications

Application comme support mural horizontal, pour le support de chemins de câbles, (rejiband®, pemsaband®, Megaband®, entre autres), mais il est très utile pour le support de conduits électriques et d'autres installations de tuyaux de chauffage, de climatisation, de systèmes de protection contre les incendies, etc.

## Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Supports Pemsaband Vulcan

11/10/2026

**Support 41x41 Pemsaband Vulcan** ( Ref: 83001930 )

2/11

| Product data                          |                    |                             |                                |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               |                    | u                           | 1                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                    | Matériel                    | Acier avec prot. superficielle |
| Système de protection                 | EZ                 | Température de travail (°C) | -25 / 105 °C                   |
| Finition                              | EZ3, Électrozingué | Résistance au feu           | E90 (90 min. 1000°C)           |
| Classé du Résistance                  | Classe 3           |                             |                                |
| Largeur (mm)                          | 500                |                             |                                |
| kg/u                                  | 1,690              |                             |                                |

🔒 **Système de Protection**

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique


**TPV** - Thermoplastique

## Load diagrams

□ □ □


## Product applications


□ □ □ □ □

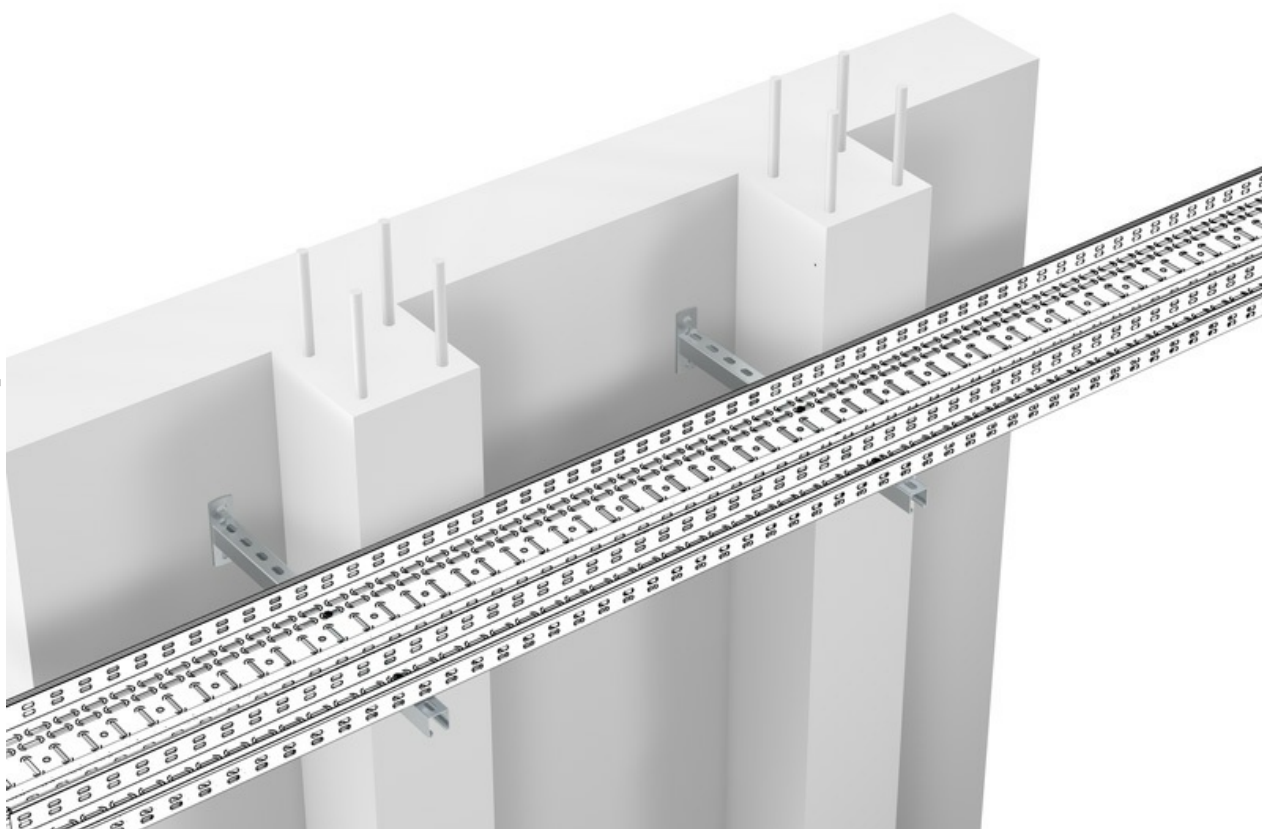



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)


Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

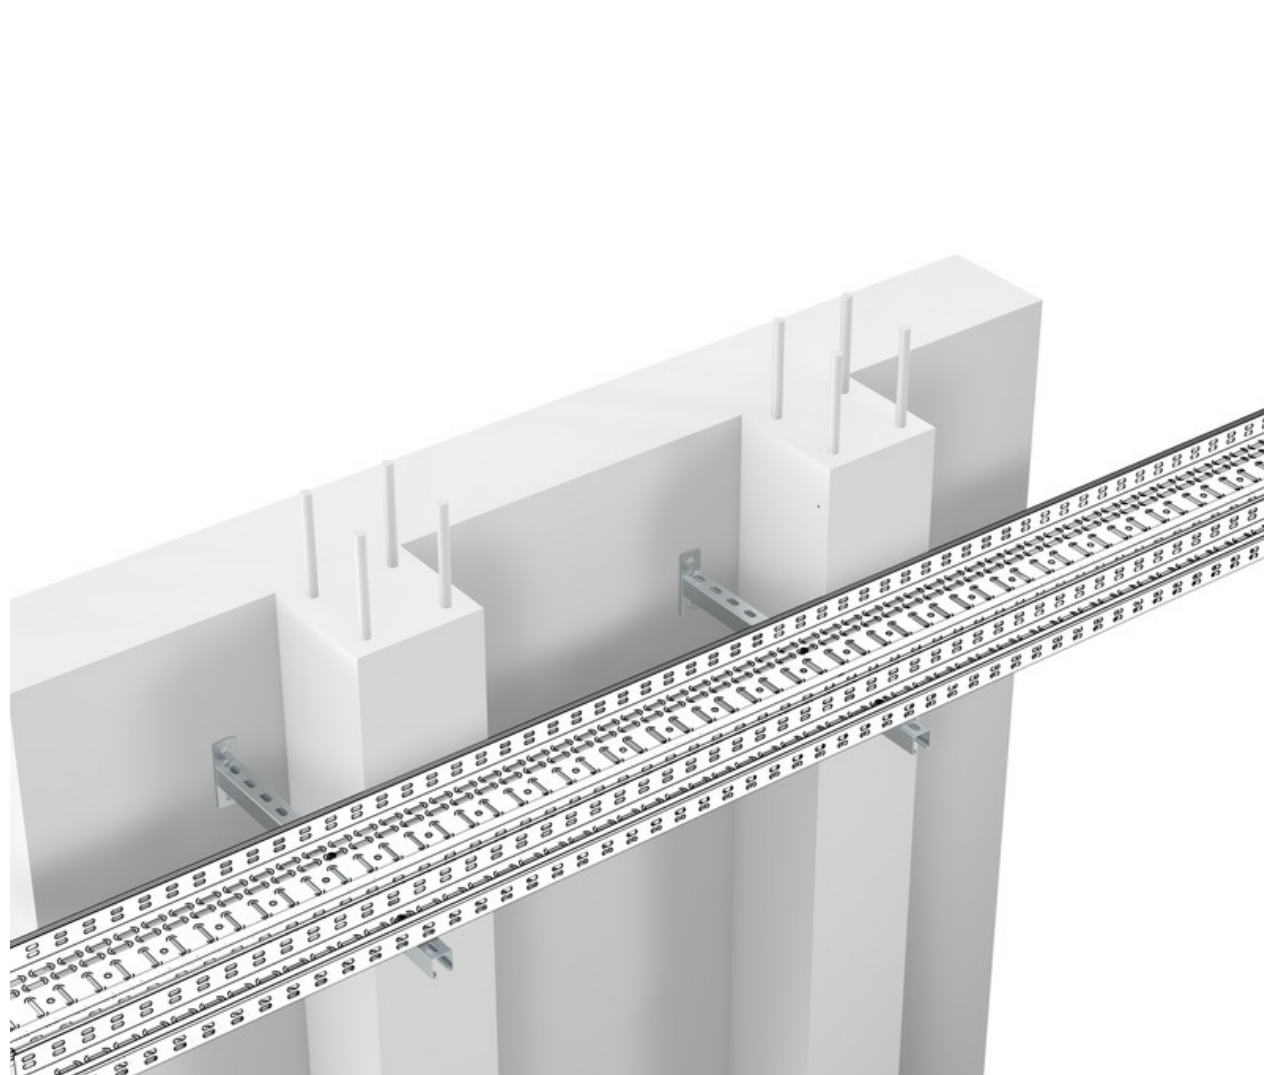

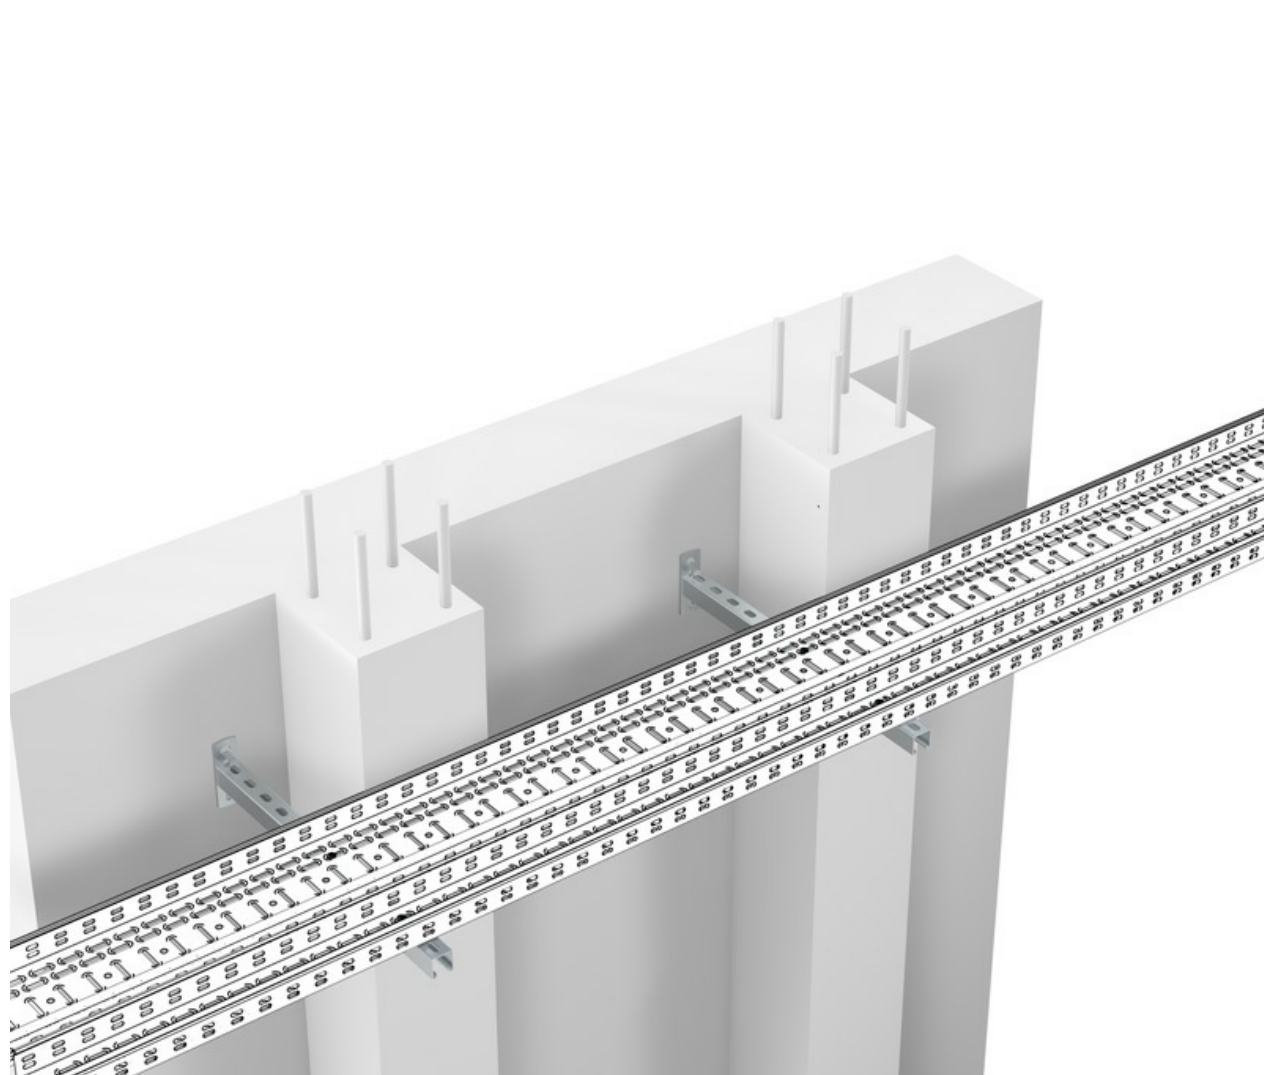


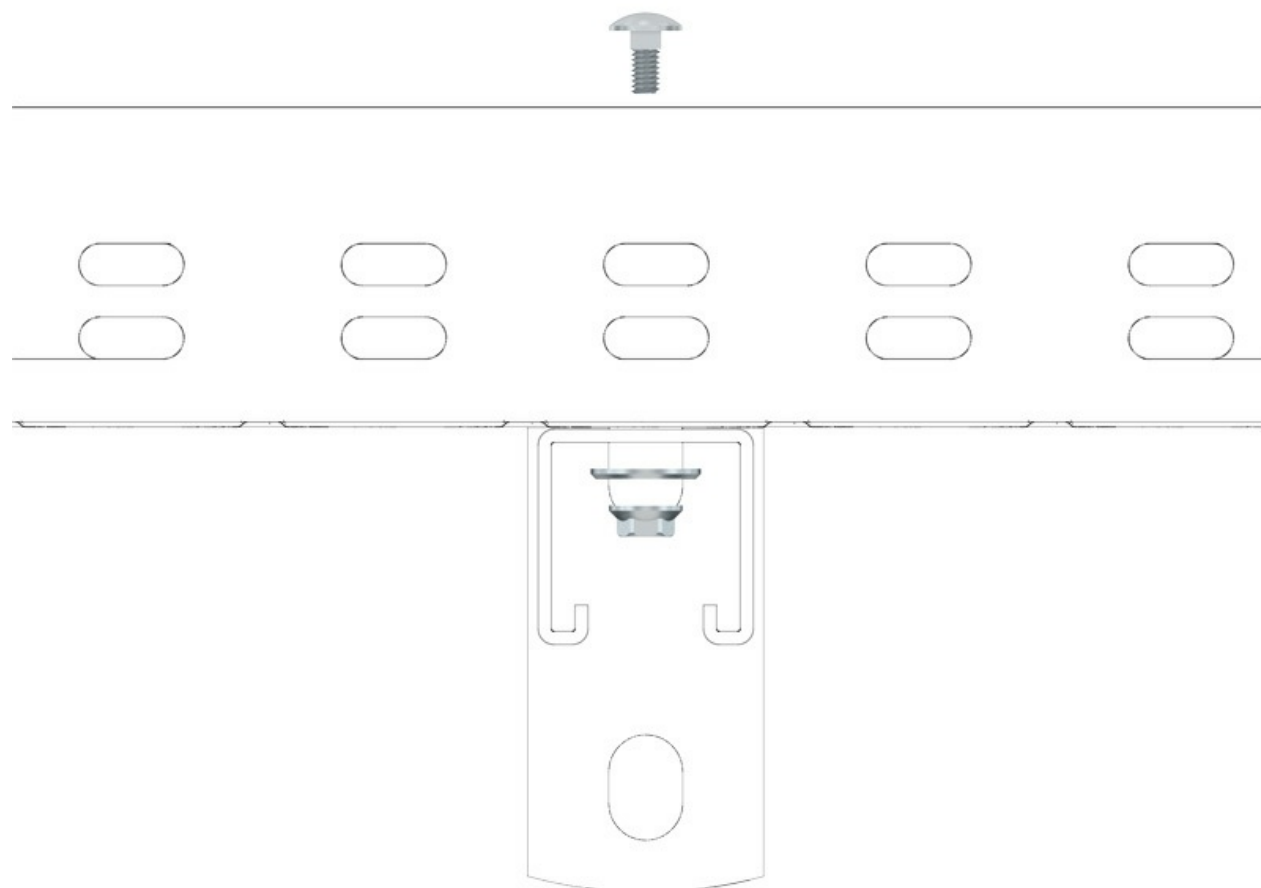

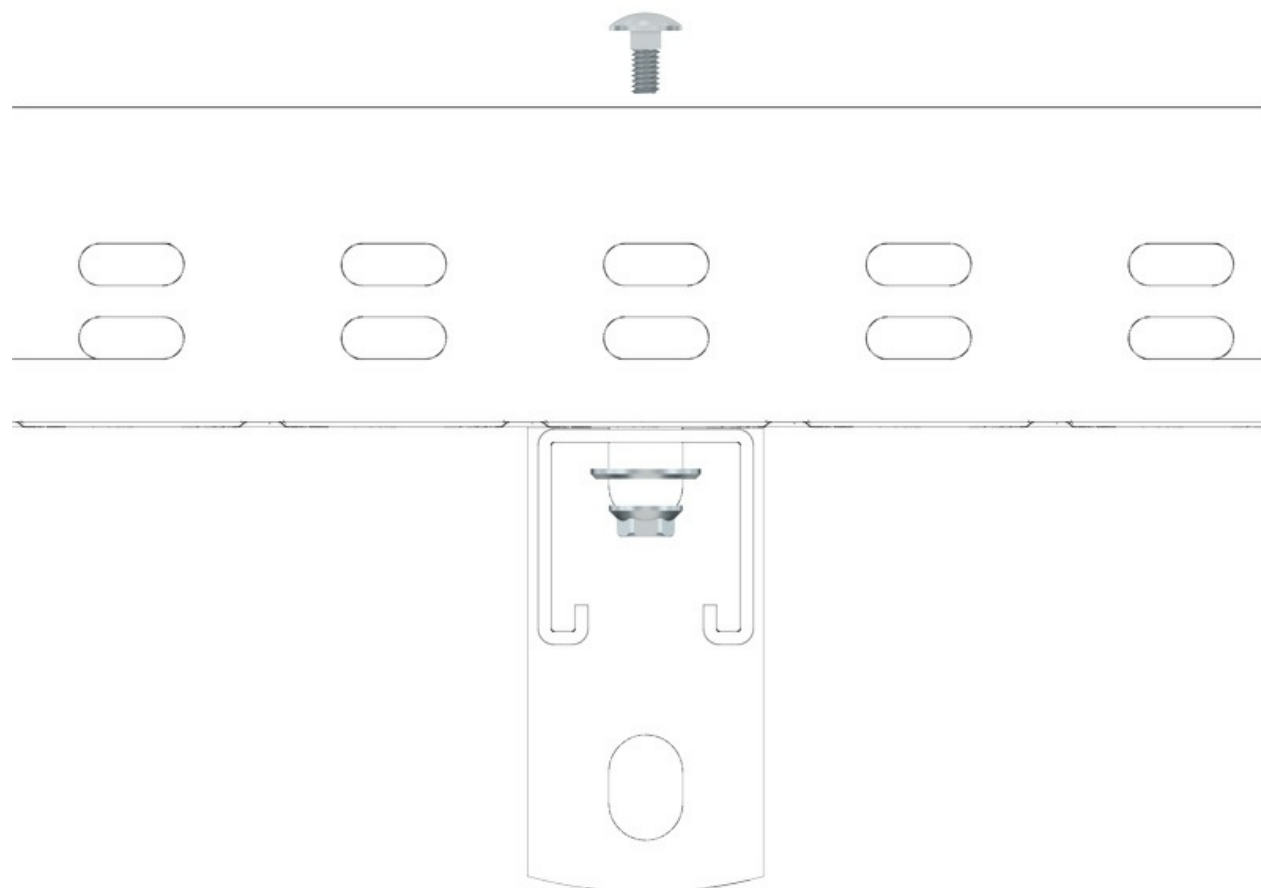


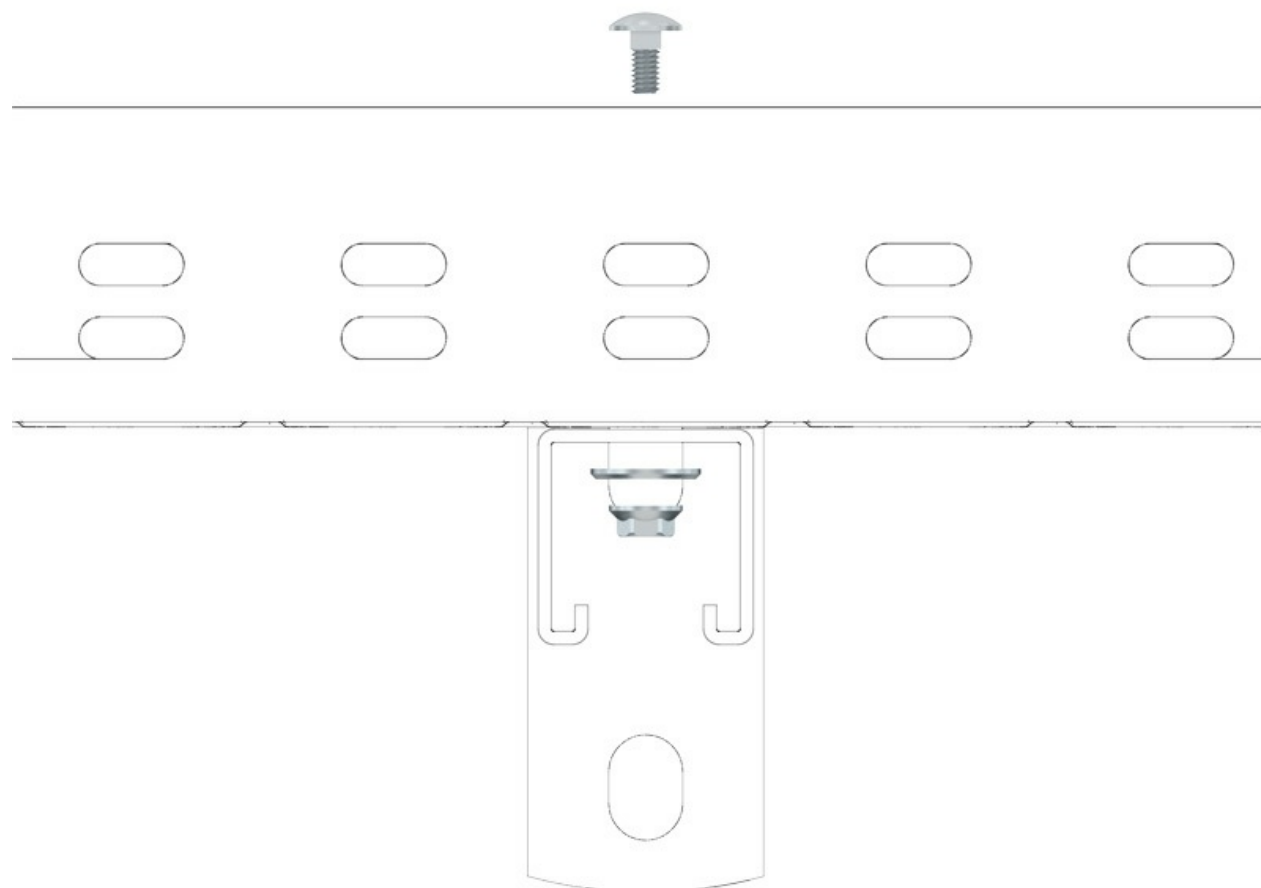


**Support 41x41 Pemsaband Vulcan** ( Ref: 83001930 )
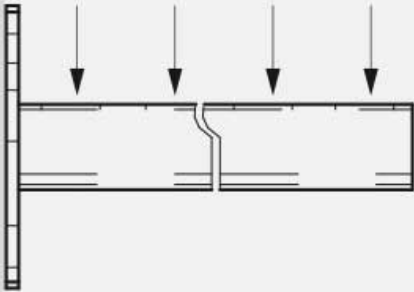
| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |  | kg  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 200                                                                                | 358 |
|                                                                                   | 300                                                                                | 262 |
|                                                                                   | 500                                                                                | 165 |
|                                                                                   | 600                                                                                | 141 |
|                                                                                   | 800                                                                                | 107 |
|                                                                                   | 1000                                                                               | 85  |

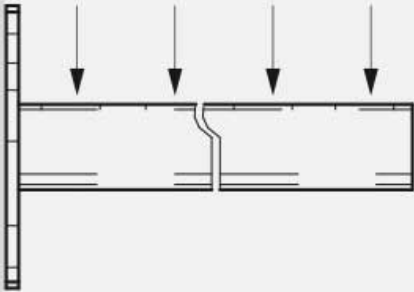

| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |  | kg  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 200                                                                                | 358 |
|                                                                                   | 300                                                                                | 262 |
|                                                                                   | 500                                                                                | 165 |
|                                                                                   | 600                                                                                | 141 |
|                                                                                   | 800                                                                                | 107 |
|                                                                                   | 1000                                                                               | 85  |

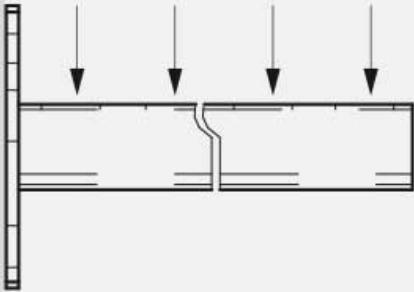

| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |  | kg  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 200                                                                                | 358 |
|                                                                                   | 300                                                                                | 262 |
|                                                                                   | 500                                                                                | 165 |
|                                                                                   | 600                                                                                | 141 |
|                                                                                   | 800                                                                                | 107 |
|                                                                                   | 1000                                                                               | 85  |

