
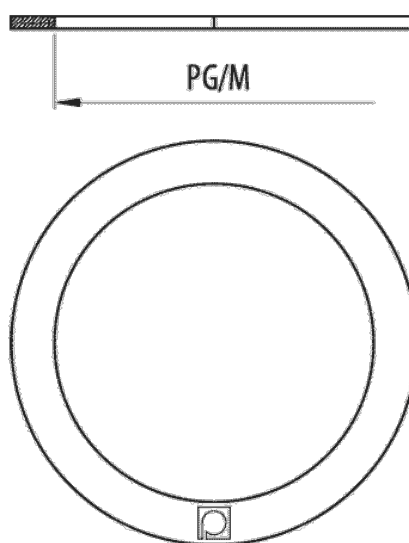


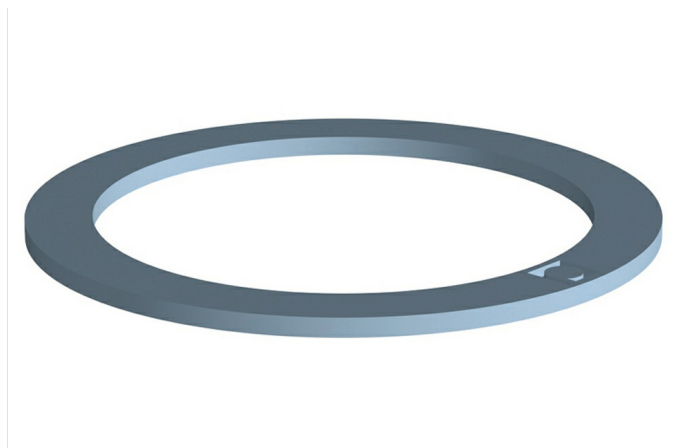

### Description

Anneau plat en élastomère NBR de couleur bleue, filetage métrique et PG à utiliser avec des raccords filetés externes et des presse-étoupes pour fournir un indice de protection IP67 au joint. Disponible en différentes tailles.

### Avantages

Améliore l'étanchéité du raccord ou du presse-étoupe sur la boîte, atteignant un IP67.

Disponible en bleu.

Disponible en M12, M16, M20, M25, M32, M40 M50, M63 et en PG 7/9/11/13.5/16/21/29/36 et 48

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en élastomère NBR.

### Applications

'Indiqué pour le placement dans le filetage externe pour améliorer l'étanchéité de l'union avec les boîtes. Valable pour toute gamme de raccords, manchons ou presse-étoupes.

### Solutions



Main technical characteristics

|        |               |                                                                                                     |                  |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Colour | Bleu RAL 5024 | PG 7, PG 9, PG 11, PG 13, PG 16, PG 21, PG 29, PG 36, PG 48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | NBR              |
| IP67   | -25 / 105 °C  | Non propagateur de flamme                                                                           | ETIM 10 EC001181 |

Product data

|       | Ref      | kg/u  |     |
|-------|----------|-------|-----|
| PG 7  | 39092007 | 0,000 | 100 |
| PG 9  | 39092009 | 0,001 | 100 |
| PG 11 | 39092011 | 0,001 | 100 |
| PG 13 | 39092013 | 0,001 | 50  |
| PG 16 | 39092016 | 0,001 | 50  |
| PG 21 | 39092021 | 0,001 | 50  |
| PG 29 | 39092029 | 0,001 | 30  |
| PG 36 | 39092036 | 0,001 | 10  |
| PG 48 | 39092048 | 0,002 | 10  |
| M12   | 39092112 | 0,000 | 50  |
| M16   | 39092116 | 0,000 | 50  |
| M20   | 39092120 | 0,001 | 50  |
| M25   | 39092125 | 0,001 | 50  |
| M32   | 39092132 | 0,001 | 30  |
| M40   | 39092140 | 0,002 | 10  |
| M50   | 39092150 | 0,003 | 10  |
| M63   | 39092163 | 0,002 | 10  |

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène

**Joint Plat****PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique