
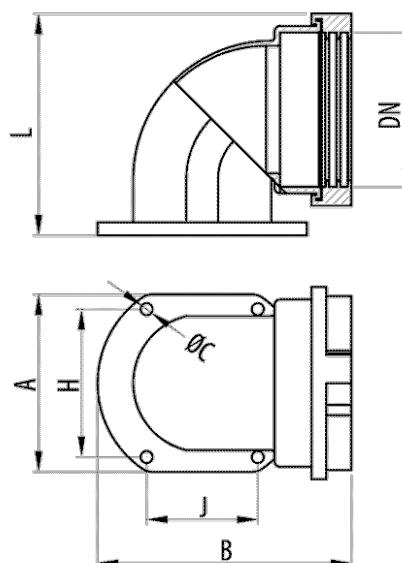


## Raccord 90°

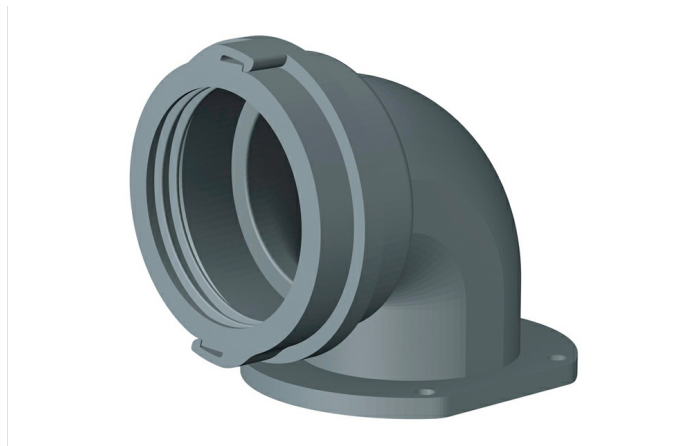

### Description

Raccord en polyamide 6 auto-extinguible sans halogène à 90° avec bague de fixation de surface en gris RAL 7011 et noir RAL 9005. Disponible en différents diamètres. Formé en deux parties et assemblage avec système de clic sans besoin de vis. Il permet la rotation, mais pas tout mouvement axial. Convient aux conduits Macroflex® de grand diamètre.

### Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Il a une anneau de fixation avec quatre trous pour la fixation du conduit à la surface.

Dans sa connexion, il permet à la gaine de tourner, mais pas à son déplacement axial.

Température de fonctionnement: -25°C à + 105°C. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

### Applications

Adapté à la fixation de tubes Pemsaflex® et Macroflex® de grand diamètre pour la protection de câbles et de conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

### Solutions



|       |                              |    |            |                 |     |      |       |                                                                                   |    |                                                                                     |   |             |                                                                                     |    |      |
|-------|------------------------------|----|------------|-----------------|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| COLOR | Gris RAL 7011, Noir RAL 9005 | DN | DN70, DN95 | C <sub>mm</sub> | 6.5 | kg/u | 0,168 |  | 10 |  | M | Polyamide 6 |  | IP | IP54 |
|-------|------------------------------|----|------------|-----------------|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

 -25 / 105 °C

ETIM 10  
EC000936

| COLOUR        | DN   | L <sub>(mm)</sub> | A <sub>(mm)</sub> | B <sub>(mm)</sub> | H <sub>(mm)</sub> | J <sub>(mm)</sub> | REF      |
|---------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Gris RAL 7011 | DN70 | 120               | 96                | 136               | 80                | 60                | 33020070 |
| Gris RAL 7011 | DN95 | 145               | 126               | 173               | 108               | 74                | 33020095 |
| Noir RAL 9005 | DN70 | 120               | 96                | 136               | 80                | 60                | 33060070 |
| Noir RAL 9005 | DN95 | 145               | 126               | 173               | 108               | 74                | 33060095 |

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."