
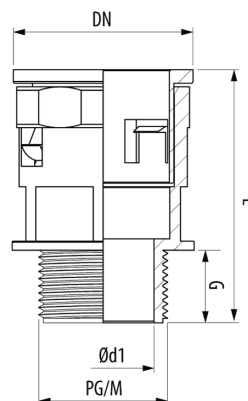


Raccord PA7

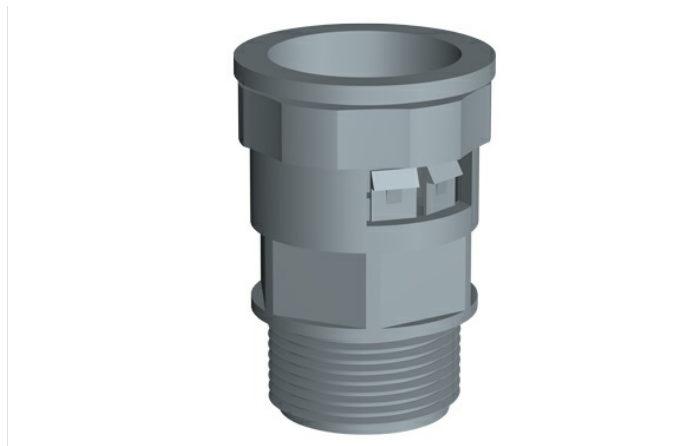

Description

Raccord droit avec filetage extérieur en Le Raccord PA6 convient à l'installation de conduits flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA et RB-PU. Auto-extinguible et

Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

Température de travail: -40°C à + 120°C.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



Main technical characteristics

COLOUR Gris RAL 7031, Noir RAL 9005

DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

 Polyamide 6

 IP54

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001176

Product data

Colour	DN							Ref	kg/u		
Gris RAL 7031	DN 7	PG 7	11	6.9	18.7	37	15	31014007	0,005	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	PG 7	11	8	21.7	37	18	31014107	0,005	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37	18	31014109	0,006	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	PG11	11	10.6	21.7	37	18	31014111	0,006	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	PG13	11	10.6	21.7	37	18	31014113	0,007	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN12	PG 9	11	11.8	26	37.5	20	31014209	0,007	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN12	PG11	11	13.3	26	37.5	20	31014211	0,008	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN12	PG13	11	13	26	37.5	20	31014213	0,007	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN17	PG13	13	15.9	32	46	27	31014413	0,013	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN17	PG16	13	16.6	32	46	27	31014416	0,013	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN23	PG21	16	22.3	39.5	55	34	31014521	0,021	50	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN29	PG29	16	31.7	46.5	59	40	31014629	0,029	25	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN36	PG36	16	40.5	55.5	61.5	50	31014736	0,042	10	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN48	PG48	16	51.7	67.5	63.5	62	31014848	0,057	5	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN 7	M12	11	6.9	18.7	37	15	31015012	0,004	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	M12	11	8	21.7	37	18	31015112	0,006	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	M16	11	10.8	21.7	37	18	31015116	0,006	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN10	M20	11	10.5	21.7	37	18	31015120	0,006	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN12	M16	11	10.9	26	37.5	20	31015216	0,008	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN12	M20	11	13	26	37.5	20	31015220	0,008	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN17	M20	13	15.2	32	46	27	31015420	0,013	100	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN17	M25	13	18.6	32	46	27	31015425	0,014	50	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN23	M25	16	18.7	39.5	55	34	31015525	0,021	50	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN23	M32	16	26.8	39.5	55	34	31015532	0,018	25	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN29	M32	16	25.7	46.5	59	40	31015632	0,030	25	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN29	M40	16	32.6	46.5	59	40	31015640	0,031	10	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN36	M40	16	32.7	55.5	61.5	50	31015740	0,042	10	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN36	M50	16	40.2	55.5	61.5	50	31015750	0,044	5	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN48	M50	16	43.1	67.5	63.5	62	31015850	0,059	5	-40 / 120 °C
Gris RAL 7031	DN48	M63	16	51.4	67.5	63.5	62	31015863	0,061	5	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN 7	PG 7	11	6.9	18.7	37	15	32014007	0,005	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN10	PG 7	11	8	21.7	37	18	32014107	0,005	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN10	PG 9	11	10.3	21.7	37	18	32014109	0,006	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN10	PG11	11	10.6	21.7	37	18	32014111	0,006	100	-40 / 120 °C



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."



COULEUR	DN							Ref	kg/u		
Noir RAL 9005	DN10	PG13	11	10.6	21.7	37	18	32014113	0,007	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN12	PG 9	11	11.8	26	37.5	20	32014209	0,007	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN12	PG11	11	13.3	26	37.5	20	32014211	0,008	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN12	PG13	11	13	26	37.5	20	32014213	0,007	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN17	PG13	13	15.9	32	46	27	32014413	0,013	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN17	PG16	13	16.6	32	46	27	32014416	0,013	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN23	PG21	16	22.3	39.5	55	34	32014521	0,021	50	-40 °C
Noir RAL 9005	DN29	PG29	16	31.7	46.5	59	40	32014629	0,029	25	-40 °C
Noir RAL 9005	DN36	PG36	16	40.5	55.5	61.5	50	32014736	0,042	10	-40 °C
Noir RAL 9005	DN48	PG48	16	51.7	67.5	63.5	62	32014848	0,063	5	-40 °C
Noir RAL 9005	DN 7	M12	11	6.9	18.7	37	15	32015012	0,004	100	-40 °C
Noir RAL 9005	DN10	M12	11	8	21.7	37	18	32015112	0,006	100	-40 °C
Noir RAL 9005	DN10	M16	11	10.8	21.7	37	18	32015116	0,006	100	-40 °C
Noir RAL 9005	DN10	M20	11	10.5	21.7	37	18	32015120	0,006	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN12	M16	11	10.9	26	37.5	20	32015216	0,008	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN12	M20	11	13	26	37.5	20	32015220	0,008	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN17	M20	13	15.2	32	46	27	32015420	0,013	100	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN17	M25	13	18.6	32	46	27	32015425	0,014	50	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN23	M25	16	18.7	39.5	55	34	32015525	0,021	50	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN23	M32	16	26.8	39.5	55	34	32015532	0,021	25	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN29	M32	16	25.7	46.5	59	40	32015632	0,030	25	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN29	M40	16	32.6	46.5	59	40	32015640	0,031	10	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN36	M40	16	32.7	55.5	61.5	50	32015740	0,042	10	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN36	M50	16	40.2	55.5	61.5	50	32015750	0,044	5	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN48	M50	16	43.1	67.5	63.5	62	32015850	0,059	5	-40 / 120 °C
Noir RAL 9005	DN48	M63	16	51.4	67.5	63.5	62	32015863	0,061	5	-40 / 120 °C

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle

Raccord PA7

4/4

PP - Polypropylène sans halogène**PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique