


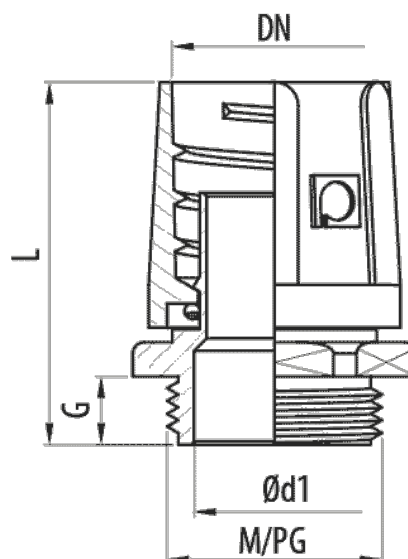

Description

Raccord métallique rotatif avec manchon intérieur en laiton nickelé et corps extérieur isolant en polyamide 6 autoextinguible pour le raccordement de conduits flexibles métalliques avec ou sans revêtement plastique, type TM, Ecoflex®, TM-PVC. pour conduit de DN29 mm. Indice de protection IP65. Disponible en différentes tailles dans les filetages métriques et PG.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Il a un corps rotatif indépendant qui facilite la connexion du raccord à la gaine pour une connexion ultérieure à la boîte. La partie métallique interne assure la continuité électrique dans l'installation.

Fabriquée en laiton avec corps externe en polyamide 6 auto-extinguible et sans halogène.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC001180	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		LTN	
Finition		Laiton Nickelé	
Couleur		Gris RAL 7001	
DN		DN29	
M/PG		M40	
G (mm)		10	
Ø d1 (mm)		28.5	
L (mm)		58.4	
kg/u		0,110	
u		10	
Matériel		LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6	
IP		IP65	
Température de travail (°C)		-25 / 105 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🧴

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

