

Echelle EDF 3C 41x41x2.5



Description

Avantages

Avec le gousset 3C, il offre la possibilité d'ajuster l'angle de connexion du système, en s'adaptant aux plafonds inclinés ou aux voûtes de tunnel

Système d'installation rapide. Grâce aux perforations sur trois côtés des rails, il permet une connexion rapide et un vissage M8x65 des Supports de Base

Système d'installation polyvalent. Nous pouvons relier différents éléments tels que le support de fixation pour la connexion au plafond ou comme support latéral au mur, en l'installant latéralement au rail et en augmentant la stabilité et les valeurs de charge de l'ensemble.

Marquage CE conforme à la directive basse tension 2014/35/UE. Conformément à la norme internationale CEI 61537

Disponible en systèmes de protection PG et GC

Applications

Prise en charge de chemins de câbles, (rejiband®, pemsaband®, Megaband®, entre autres), dans des installations au plafond dans des tunnels, des galeries de service, des bâtiments ou des installations dans des environnements industriels.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 41	 Acier avec prot. superficielle	 2	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000386
---	--	---	--	--	---------------------

Product data

			Ref	kg/u	
PG	Classe 3	0.5	81000104	1,030	1
PG	Classe 3	1	81000106	2,050	1
PG	Classe 3	3	81000109	2,060	3
GC	Classe 6	0.5	82003165	1,080	1
GC	Classe 6	1	82003167	2,160	1
GC	Classe 6	3	82003170	2,160	3

 Système de Protection


- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique



Product applications

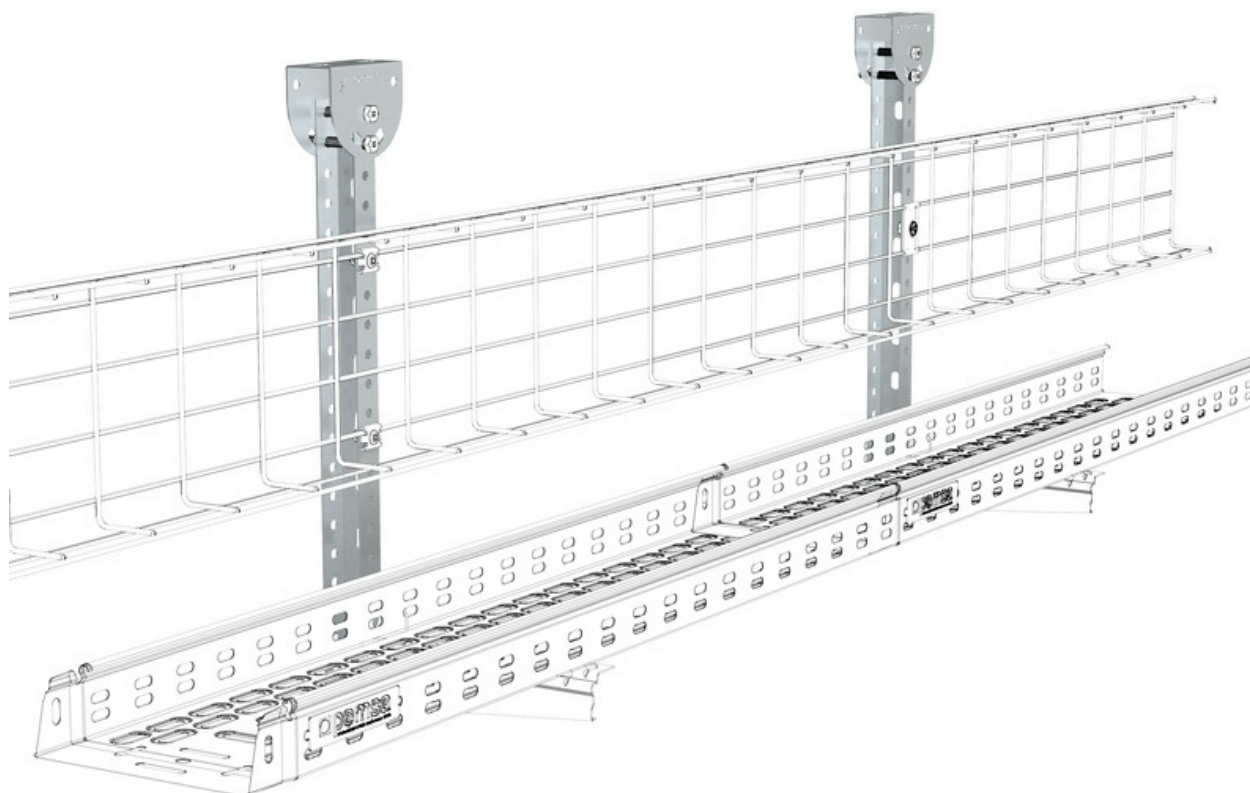

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

