
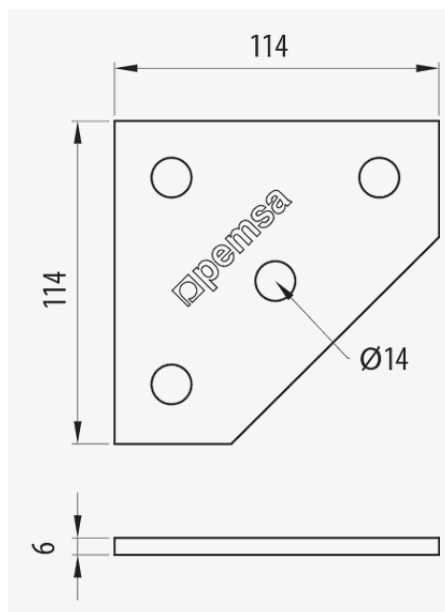


Union Plate 3 Directions 45° n°10 (Ref: 67030212)

1/3

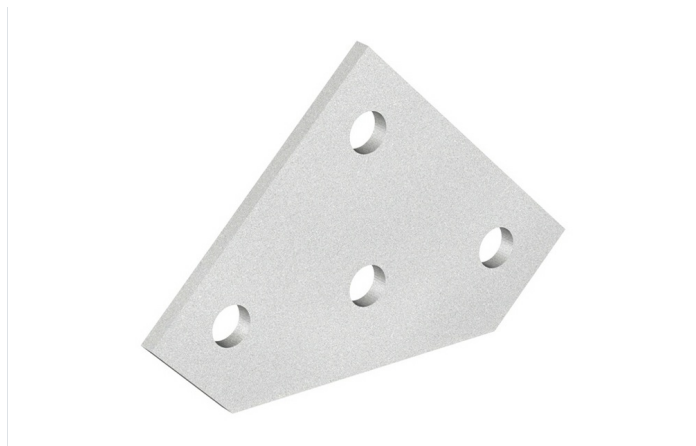

Description

Équerre plate à 3 directions 45° N° 10, sous la forme d'un carré renforcé pour l'assemblage de deux rails qui se croisent perpendiculairement pour les structures de support dans l'installation des chemins de câbles. Convient aux rails 41x21 mm, 41x41 mm et 41x82 mm. Fabriqué en acier et Système de Protection GC.

Avantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 6

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Connectez avec 4 vis hexagonales et écrou rail M10

Disponible pour les rails 41x21 et 41x41

'Permet l'union perpendiculaire de deux tronçons de rail.

Applications

Convient pour la connexion avec des rails de 41x21 mm et 41x41 mm pour la création de structures de support pour des installations de chemin de câble pour la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires

10/10/2026

Union Plate 3 Directions 45° n°10 (Ref: 67030212)

2/3

Product data			
ETIM 10		EC000483	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Système de protection		1	
Finition		Matériel	
Classé du Résistance		Acier avec prot. superficielle	
Angle		Température de travail (°C)	
kg/u		-50 / 150 °C	
		Résistance au feu	
		A1 Non combustible	

🔒 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Union Plate 3 Directions 45° n°10 (Ref: 67030212)

3/3

Product applications

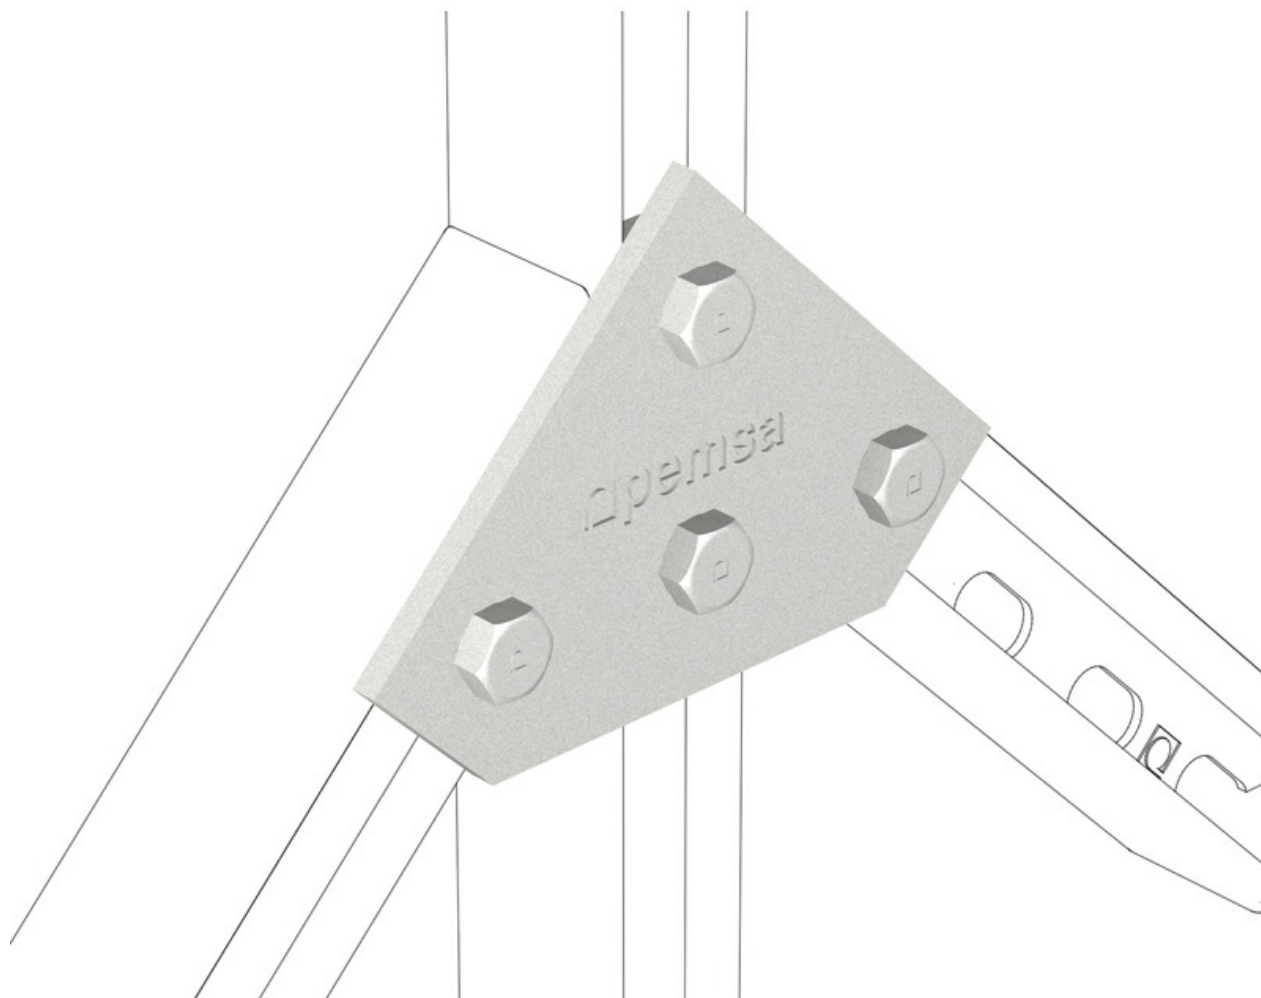

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."