


Réduction centrale Pemsaband Vulcan (

Ref: 82005012 )

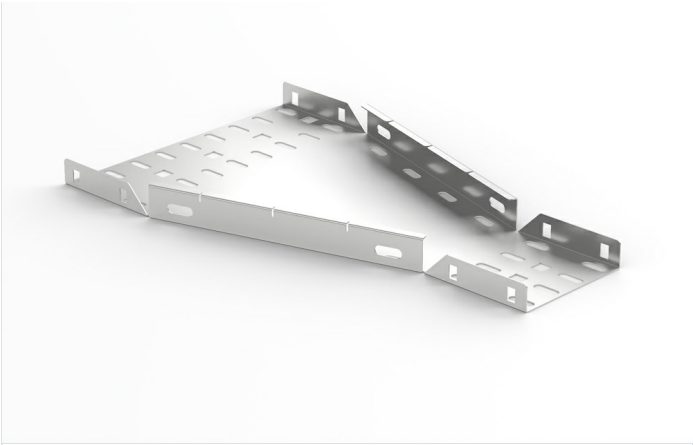

Description

Advantages

Applications

Solutions



Réduction centrale Pemsaband Vulcan (

2/2

Ref: 82005012 )

| Product data                          |                    |                                |  |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |                    | Matériel                       |  |
|                                       |                    | Acier avec prot. superficielle |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                    | Résistance aux impacts (J)     |  |
|                                       |                    | 20 J                           |  |
| Système de protection                 | PG                 | IP                             |  |
|                                       |                    | IP44                           |  |
| Finition                              | PG3, Pre-galvanisé | Température de travail (°C)    |  |
|                                       |                    | -50 / 150 °C                   |  |
| Classé du Résistance                  | Classe 3           | Résistance au feu              |  |
|                                       |                    | A1 Non combustible             |  |
| Hateur (mm)                           |                    |                                |  |
| 25                                    |                    |                                |  |
| Largeur (mm)                          |                    |                                |  |
| 750                                   |                    |                                |  |
| Réduit à:                             |                    | 600                            |  |

Systeme de Protection

CU

- Cuivrage

PG

- Pre-galvanisé

EZ

- Electrozingage

BC

- Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8

- Protection Haute Résistance

GC

- Galvanisation à Chaud /

INOX

- Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT

- Peinture Polyester

AL

- Aluminium

LN

- Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS

- Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC

- Polychlorure de vinyle

PP

- Polypropylène sans halogène

PA6

- Polyamide 6 sans halogène

PA12

- Polyamide 12 sans halogène

PU

- Polyuréthane

PE

- Polyéthylène

NBR

- Caoutchouc NBR

PET

- Polyesterester Thermoplastique

TPV

- Thermoplastique