


Réduction Centrale PQ

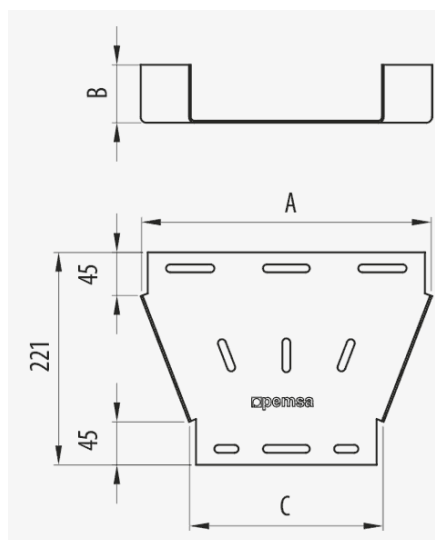

Description

Accessoire métallique pour la création d'un réducteur égal pour l'installation du câblage avec les dalles Pemsaband® PQU et PQW avec des hauteurs de 15, 30, 50 et 60 mm. Avec Système de Protection GC. Il permet de faire des changements de largeur de différentes sections avec une grande facilité en utilisant une seule pièce.

Avantages

Compatible avec les gammes Pemsaband® PQU et Pemsaband® PQW

Disponible pour toutes les hauteurs 15, 30, 50, 60 et consulter les largeurs et les mesures de réduction disponibles.

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la réduction des largeurs avec le chemins de câble Pemsaband® PQU et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les domaines de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, en mer, des travaux publics et des infrastructures, ainsi que dans les tunnels. et galeries d'installations.

Solutions



Main technical characteristics

 GC	 Classe 8	 15, 30, 50, 60	 300, 400, 500, 600, 100, 200	 100	 1	 Acier avec prot. superficielle
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001007			

Product data

			Ref	kg/u
15	300	200	70263030	0,928
30	300	200	70263130	1,000
30	400	300	70263140	1,360
30	500	400	70263150	1,720
30	600	500	70263160	2,080
50	300	200	70263230	1,100
50	400	300	70263240	1,450
50	500	400	70263250	1,810
50	600	500	70263260	2,270
60	300	200	70263330	1,140
60	400	300	70263340	1,500
60	500	400	70263350	1,860
60	600	500	70263360	2,230
30	100	50	82003882	0,373
50	200	50	82003883	0,660
50	200	100	82003884	0,733
50	400		82003885	1,131
50	400	100	82003886	1,191
50	400	200	82003887	1,311

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle

Réduction Centrale PQ

3/3

PP - Polypropylène sans halogène**PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."