


## Réduction Droite Megaband REP

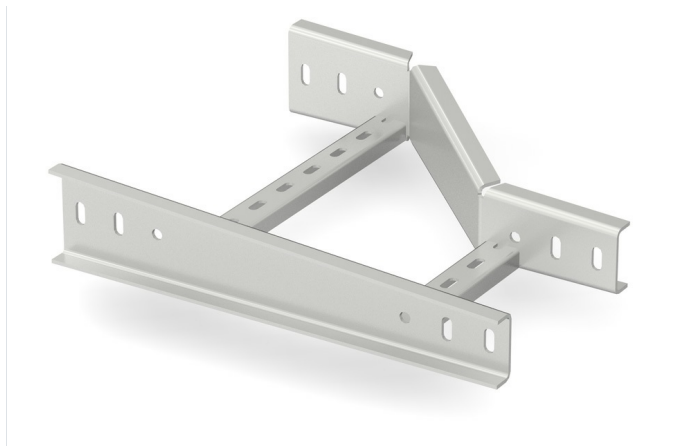

### Description

#### Avantages

Permet de créer des changements de largeur pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

Disponible en hauteurs de 70, 100 et 120, et en largeur de 100 à 600 mm.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec agréments REPSOL, ED-P-11-02

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

#### Applications

Convient pour créer des réductions de largeur et de hauteur dans les chemins de câbles Megaband® REP, dans les installations électriques et de télécommunications et pour supporter des charges importantes dans l'industrie, la pétrochimie, le pétrole et le gaz, les centrales électriques, les mines et les cimenteries.

#### Solutions



Main technical characteristics

|                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GC           |  Classe 8           |  70, 100, 120 |  200, 400, 600 |  300 |  1 |  Acier avec prot. superficielle |  20 J |
|  -50 / 150 °C |  A1 Non combustible | ETIM 10<br>EC001011                                                                            |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                          |

Product data

|  |  |  | Ref      | kg/u  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 70                                                                                | 200                                                                               | 100                                                                               | 82002407 | 3,940 |
| 100                                                                               | 400                                                                               | 200                                                                               | 82002420 | 5,160 |
| 120                                                                               | 600                                                                               | 400                                                                               | 82002421 | 6,700 |

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyestereresther Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique