


Réduction Gauche Megaband REP

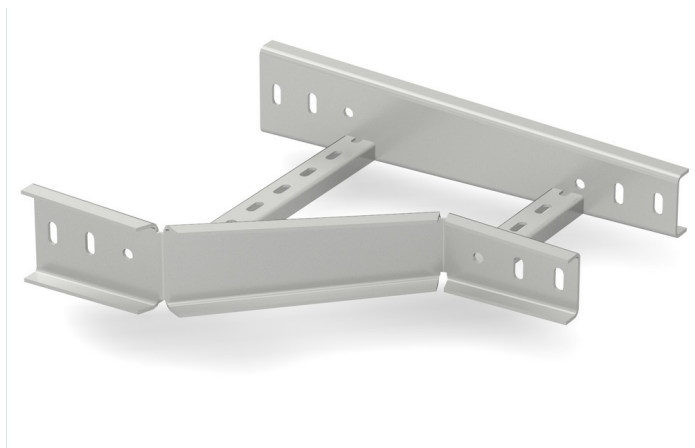

Description

Avantages

Permet de créer des changements de largeur pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

Disponible en hauteurs de 70, 100 et 120, et en largeur de 100 à 600 mm.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec agréments REPSOL, ED-P-11-02

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Convient pour la création de réductions de largeur et de hauteur dans les chemins de câbles Megaband® REP, dans le cheminement, le transport et la distribution de câbles dans les installations des industries de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, de l'offshore, des travaux civils et des infrastructures, ainsi que dans les tunnels et les galeries d'installation.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 GC	 Classe 8	 70, 100, 120	 200, 400, 600	 300	 1	 Acier avec prot. superficielle	 20 J
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001011					

Product data

			Ref	kg/u
70	200	100	82002422	3,960
100	400	200	82002423	5,160
120	600	400	82002424	6,700

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique