
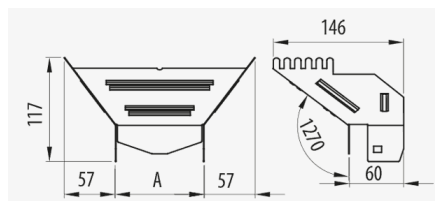


## Dérivation Rejiband Pemsaband

1/5

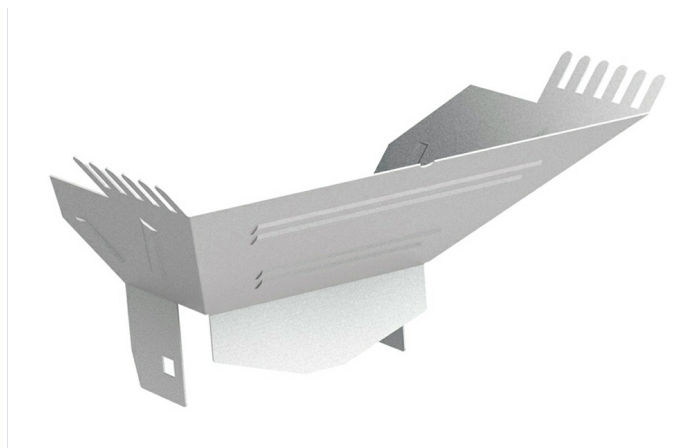

### Description

Accessoire en métal pour créer une branche verticale en fil Rejiband® à une dalle Pemsaband. Disponible en deux tailles et deux Systèmes de Protection.

### Avantages

'Système de connexion rapide sans vis dans la connexion avec le chemin de câble Rejiband®.

'Vision uniforme de l'installation complète.

Empêche les dommages aux câbles transportés lors de la jonction.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

### Applications

Convient pour la dérivation verticale de chemins de câble Rejiband® en chemins de câble Pemsaband® dans les tuyaux de descente pour la protection des câbles d'installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Main technical characteristics                                                            |                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  100, 150 |  1 |  Acier avec prot. superficielle |  -50 / 150 °C |  A1 Non combustible | ETIM 10<br>EC002397 |


| Product data                                                                      |                                                                                         |                                                                                   |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|  |  61537 |  | Ref      | kg/u  |
| PG                                                                                | Classe 3                                                                                | 100                                                                               | 70027100 | 0,228 |
| PG                                                                                | Classe 3                                                                                | 150                                                                               | 70027150 | 0,309 |
| GC                                                                                | Classe 5                                                                                | 100                                                                               | 70037100 | 0,245 |
| GC                                                                                | Classe 5                                                                                | 150                                                                               | 70037150 | 0,332 |

|  Système de Protection |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                                                          |
| PG - Pre-galvanisé                                                                                     |
| EZ - Electrozingage                                                                                    |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté                                          |
| BK8 - Protection Haute Résistance                                                                      |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                                                           |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                                                           |
| PT - Peinture Polyester                                                                                |
| AL - Aluminium                                                                                         |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                                                          |

|  Matériaux isolants |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène                         |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                                          |
| PP - Polypropylène sans halogène                                                                      |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                                                       |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                                                     |
| PU - Polyuréthane                                                                                     |
| PE - Polyéthylène                                                                                     |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                                                  |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                                                  |
| TPV - Thermoplastique                                                                                 |

## Dérivation Rejiband Pemsaband

### Product applications

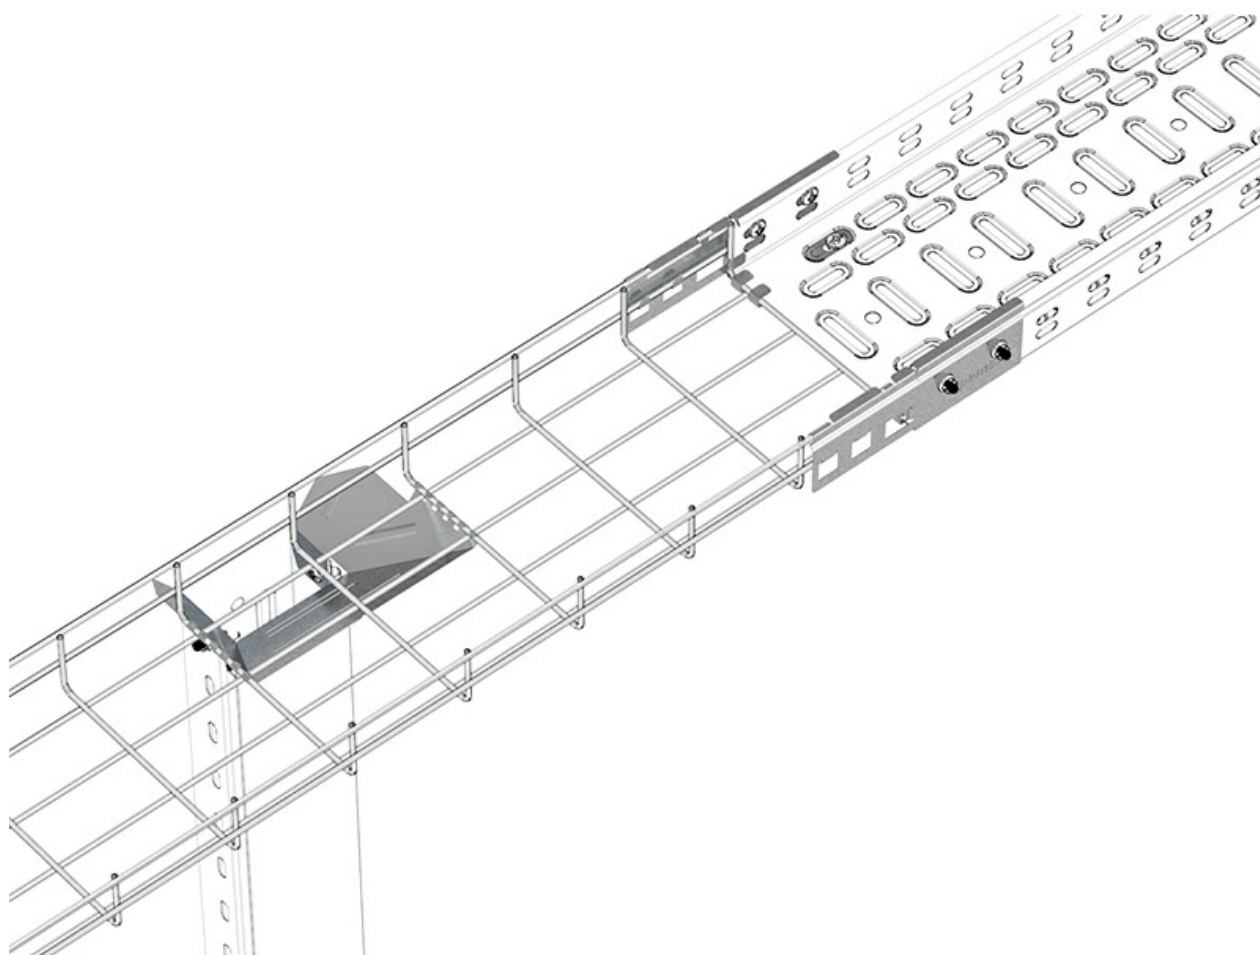

[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Dérivation Rejiband Pemsaband



# Dérivation Rejiband Pemsaband

